


5TON反転範囲  
但しワーク重心位置  
反転時間2.2秒時

突き当てストッパ


アンカー用ピース  
4-19キリ  
M16、アンカーボルト用

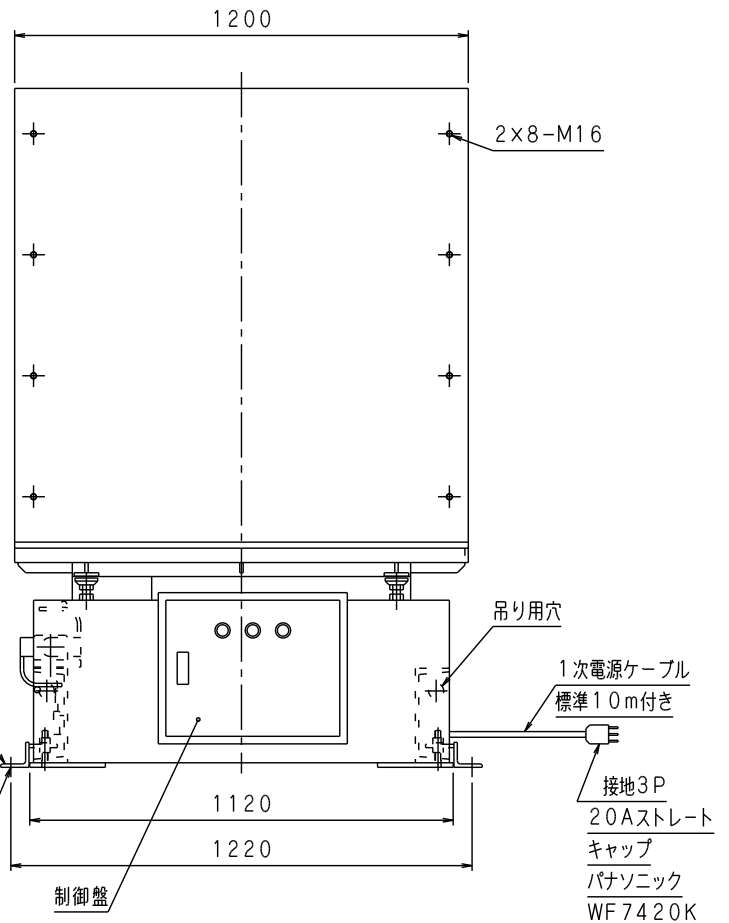


制御盤

三菱工業 (株) メキシコ工場殿

上記反転範囲内で反転が可能です。  
下記欄に反転ワークの寸法等ご記入ください。  
当社で反転範囲を計算してご返事もうしあげます。

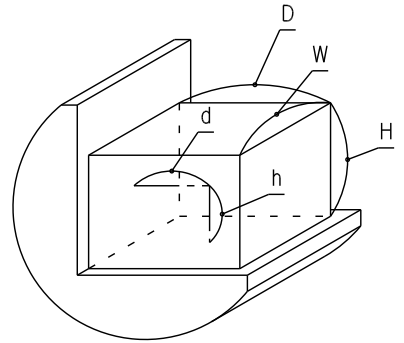

ケーブル、標準3m付き



90° 反転前の状態	
W (巾)	mm
D (厚み)	mm
H (高さ)	mm
重量	kg

重心位置	
h (下面からの高さ)	mm
d (端面からの距離)	mm

御承認署名欄	
年.月.日	

記事  
最大積載荷重 : 5TON  
90° 反転時間 : 22/18.3秒 (50/60Hz)

製作数	塗装	設計	酒井	製図	酒井
		日付	2021 6.1	画法	第3角
客先		縮尺	1/14	単位	mm
型名	90° 反転機 BTM-5 (5ton用) 標準型				
図名	外形図	図番	BTM051		

ビソ株式会社