

EA Series

フルスライド棚

1 t用/棚1枚


棚幅 1500

ESR-5 (15) A

1103A


上面図

1/2スケール

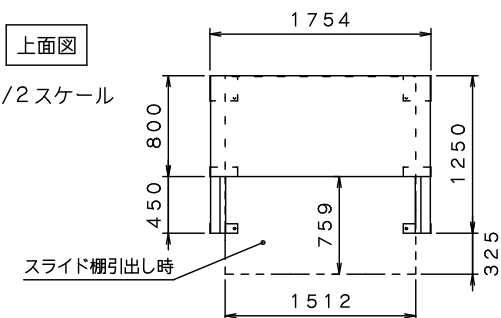


■ 単列 (S) : ESR-5 (15) Aフルスライド式

正面図

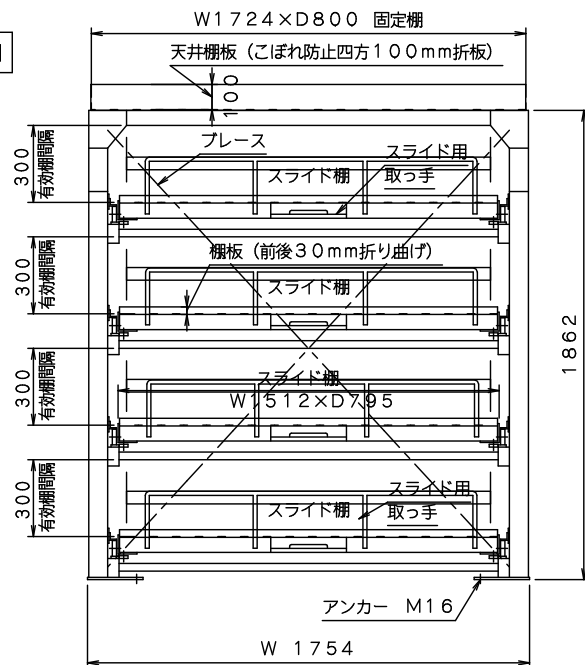

側面図

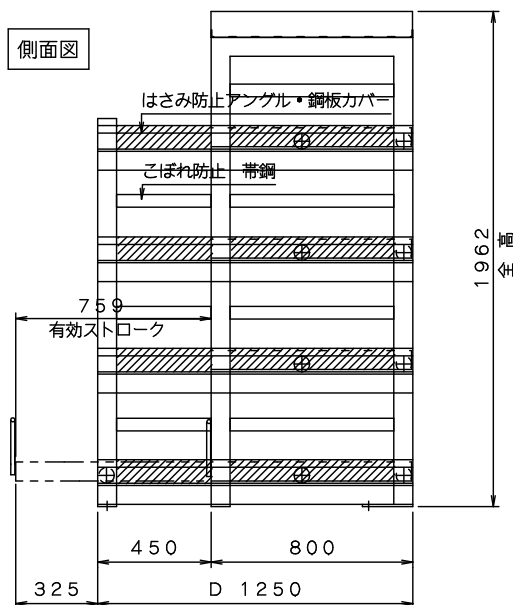

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

仕様 (2) (地震・安全対策)

- 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー
- 6) 天井棚ごぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7) スライド棚ごぼれ防止として棚手前柵
- 8) スライド棚ごぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9) スライド棚ごぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け
- 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接

仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式	
ESR-5 (15) A	1103A	5段	スライド棚 4棚 各棚 1t	固定棚 1棚 各棚 1t	W1754 x D1250 x H1962	W1512 x D795	W1724 x D800 x 1	各棚 300	前面に 759	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2015.3	ESR-5 (15) A
設計	尺度	機種番号 1103A
製図	審査	図番 ES051500AG
ビソ株式会社		