

GA Series

フルスライド棚

3.5t用/棚1枚


棚幅 1800

GSL-4 (18) A

3703A

上面図

1/2スケール

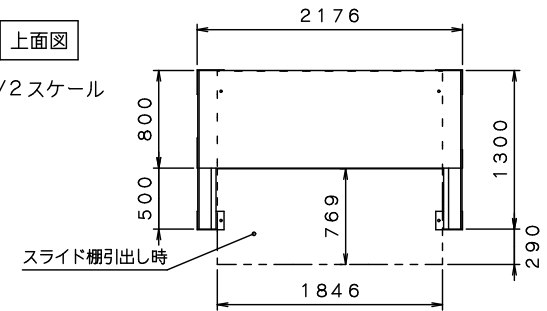


## ■ 単列 (S) : GSL-4 (18) Aフルスライド式

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています


## 仕様 (3) (地震・安全対策)

- 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー
- 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前柵
- 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9) スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け
- 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接

正面図

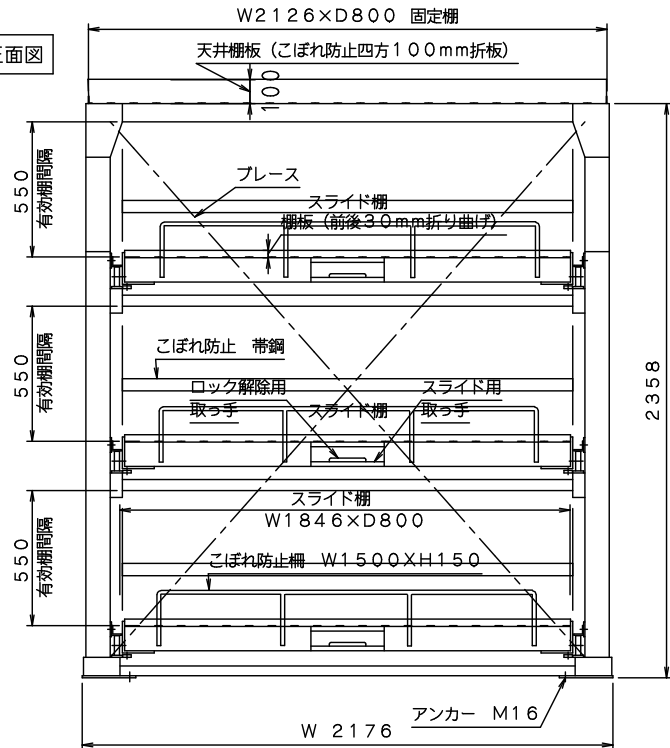

側面図

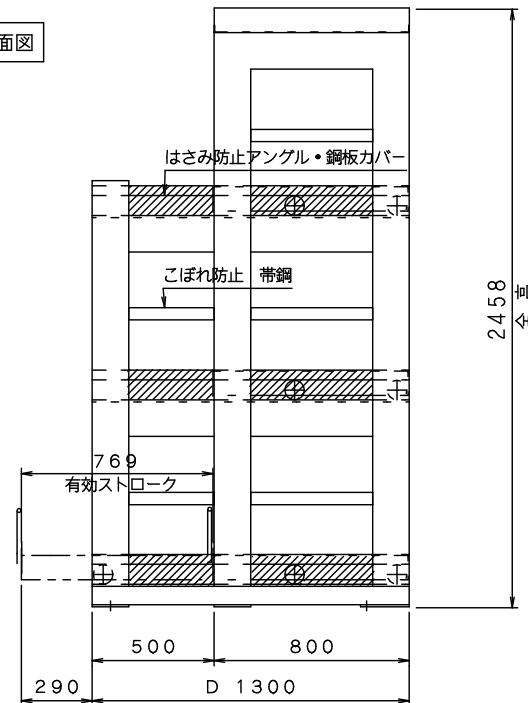

## 仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
GSL-4A	3703A	4段	スライド棚 3棚 各棚3.5t 固定棚 1棚 各棚3.5t	W2176×D1300 ×H2458	W1846×D800	W2126×D800 ×1	各棚 550	前面に 769	手動式

## 仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm  
固定棚 t3.2鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり100mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2015.4	GSL-4 (18) A
設計	尺度	機種番号 3703A
製図	審査	図番 GS041800AG
ビソ株式会社		