

地震・安全対策強化品

A Series

クレーン付・フルスライド棚

3.5 t用/棚1枚

棚幅 1800

GSL-3 (18) HMCA


G3183HMCA

天井棚スライド式

■ 複列 (W) : GSL-3 (18) HMCA フルスライド式


プレントロリー結合形電動クレーン  
1 t用 (0.5 t)

正面図

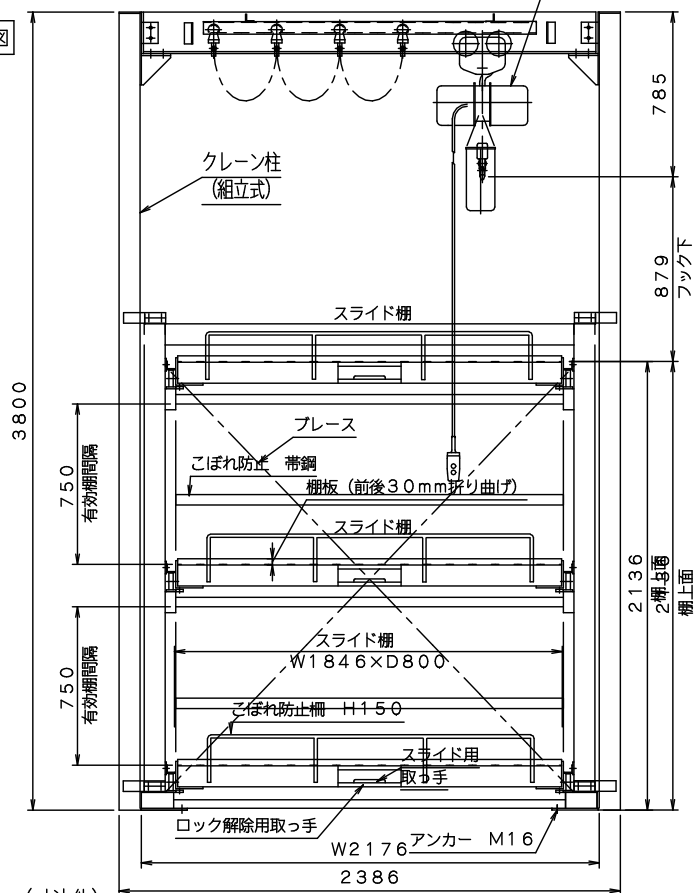


仕様 (1) (寸法他)

側面図

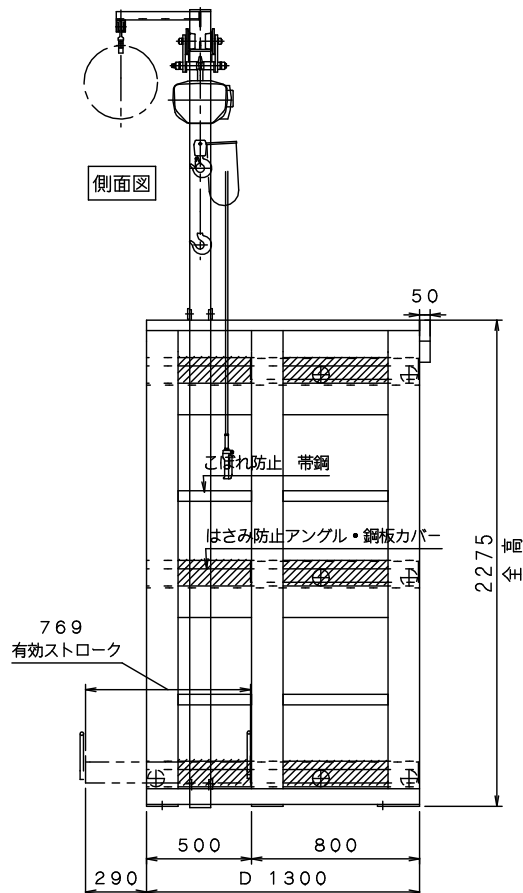

上面図

1/2スケール

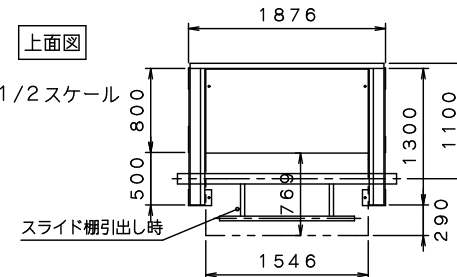

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

仕様 (1) (地震・安全対策)

- 1 アルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2 ネースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3 はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー
- 6 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7 スライド棚こぼれ防止として棚手前柵
- 8 スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9 スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	本体寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
GSL-3 (18) HMCA	G3183 HMCA	3段	スライド棚 3棚 各棚3.5 t 固定棚 -	W2386×D1350 ×H3800	W2176×D1350 ×H2275	W1846×D800	各棚 750	前面に 769	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2. 3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm  
固定棚 t2. 3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 各種安全対策あり
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

クレーン仕様

- プレントロリー結合形電動クレーン
- 定格荷重: 1 t (0.5 t可)
- 巻上速度: 4.6 m/s (50 Hz)  
: 5.5 m/s (60 Hz)

		フルスライド棚
日付	2018.10	GSL-3 (18) HMCA
設計	尺度	機種番号G3183HMCA
製図	審査	図番 GS0318HMCA
ビソ株式会社		