

A Series

地震・安全対策強化品

クレーン付・フルスライド棚

3.5t用ノ棚1枚

棚幅 1800

GSL-3 (18) MCA


G3183MCA

天井棚固定式

正面図

■ 複列 (W) : GWL-6 (18) MCA フルスライド式


プレントロリー結合形電動クレーン
1t用 (0.5t)

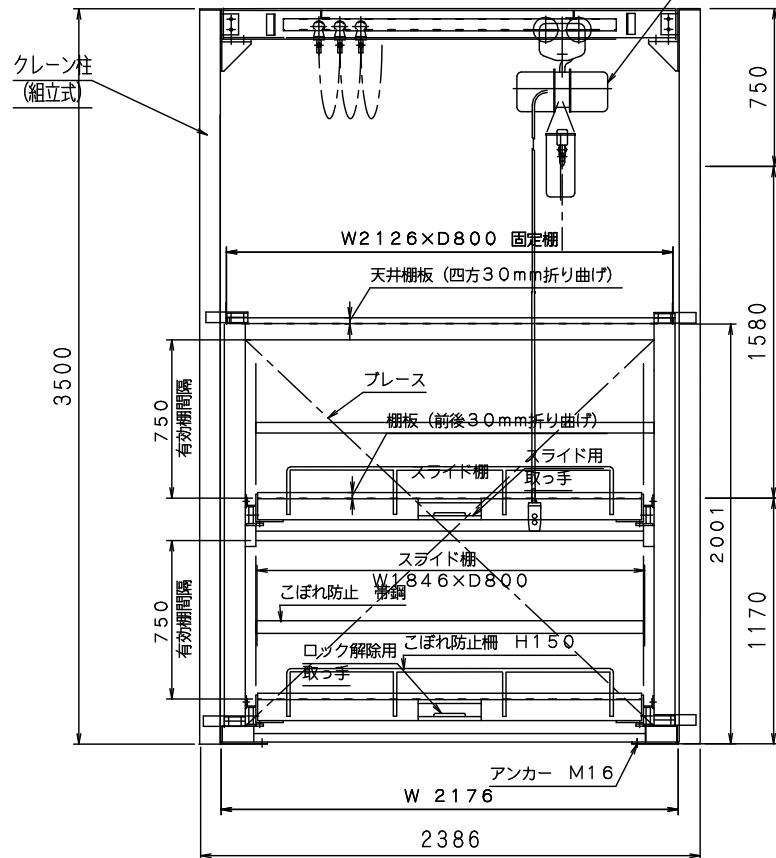

仕様 (1) (寸法他)

上面図


1/2スケール

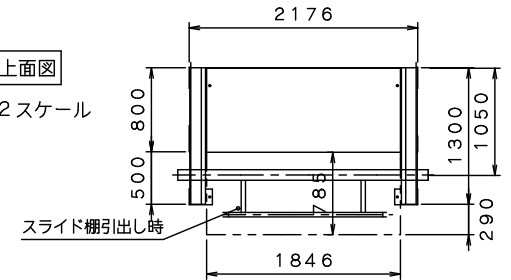

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

仕様 (1) (地震・安全対策)

- 1 アルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2 ネースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3 はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー
- 6 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7 スライド棚こぼれ防止として棚手前柵
- 8 スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9 スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け

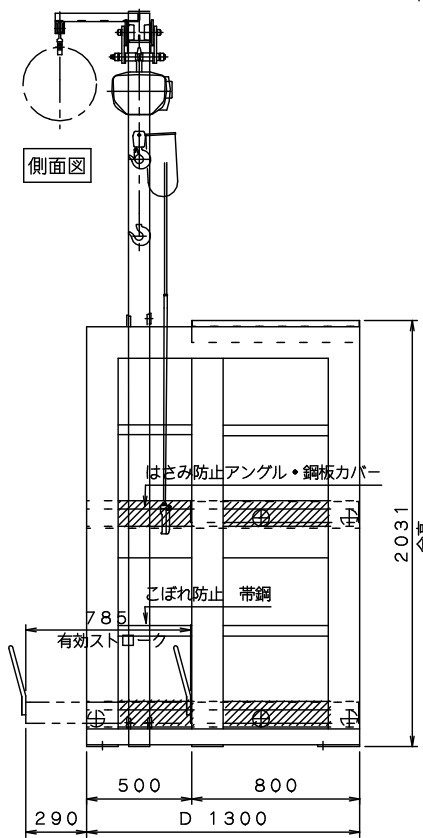

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	本体寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
GSL-3 (18) MCA	G3183 MCA	3段	スライド棚 2棚 各棚3.5t 固定棚 1棚 3.5t	W2386xD1300 xH3500	W2176xD1300 xH2031	W1846xD800	各棚 750	前面に 769	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 各種安全対策あり
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

クレーン仕様

- プレントロリー結合形電動クレーン
- 定格荷重: 1t (0.5t可)
- 巻上速度: 4.6m/s (50Hz)
: 5.5m/s (60Hz)

		フルスライド棚
日付	2018.10	GSL-3 (18) MCA
設計	尺度	機種番号G3183MCA
製図	審査	図番 GS0318MCA
ビソ株式会社		