

地震・安全対策強化品

A Series

クレーン付・フルスライド棚

3.5 t用/棚1枚

棚幅 1800


GSL-4 (18) MCA

3704MCA


天井棚固定式

正面図 ■ 単列 (S) : GSL-4 (18) MCA フルスライド式

プレートローリ結合形電動クレーン  
1 t用 (0.5 t)

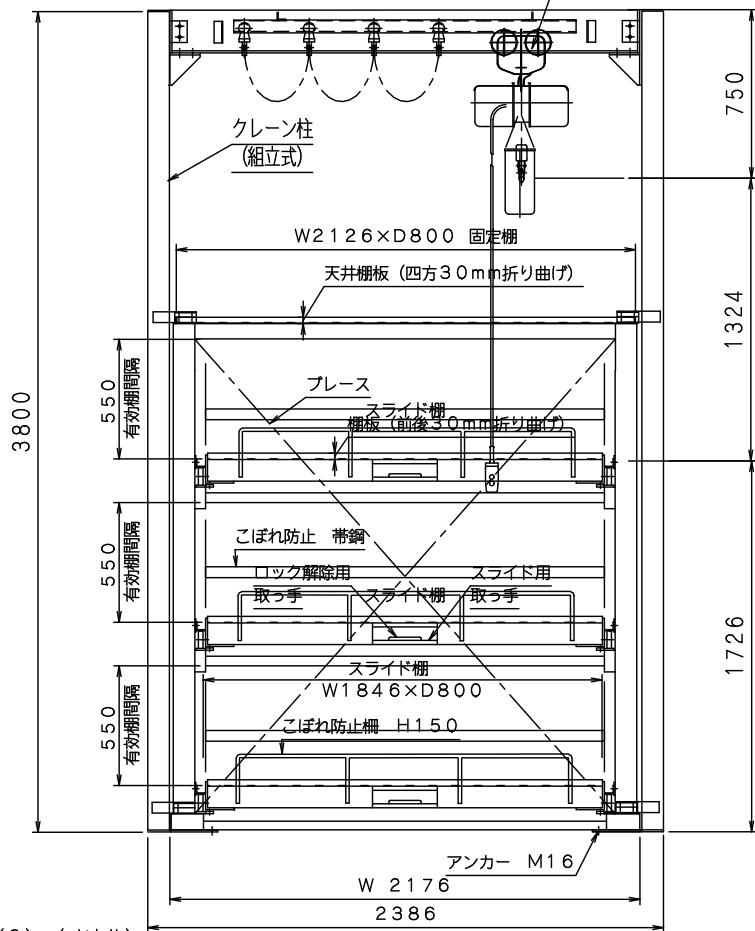


仕様 (2) (寸法他)

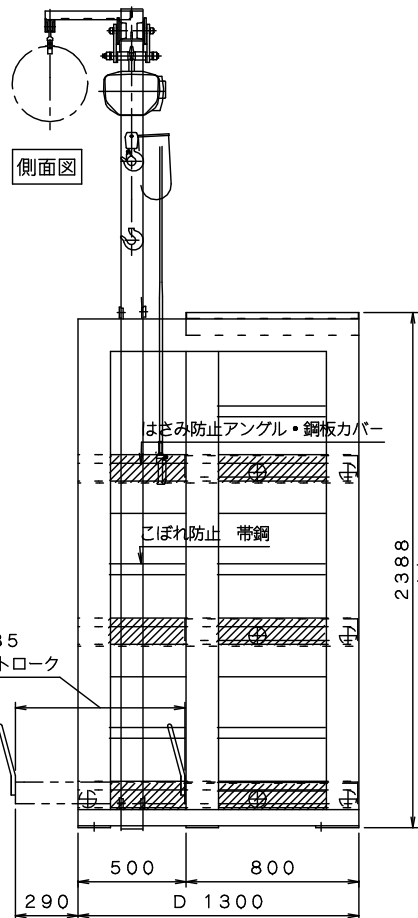

上面図

1/2スケール

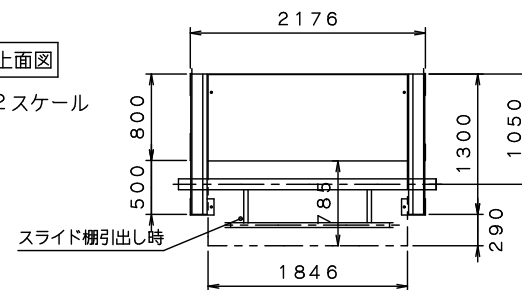

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

仕様 (1) (地震・安全対策)

- 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー
- 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前棚
- 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9) スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	本体寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
GSL-4 (18) MCA	3704MCA	4 段	スライド棚 3 棚 各棚 3.5 t 固定棚 1 棚 3.5 t	W2386xD1300 ×H3800	W2176xD1300 ×H2388	W1846xD800	各棚 550	前面に 769	手動式

仕様 (3)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3 鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm  
固定棚 t2.3 鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 各種安全対策あり
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

クレーン仕様

- ◎ プレートローリ結合形電動クレーン
- ◎ 定格荷重 : 1 t (0.5 t 可)
- 巻上速度 : 4.6 m/s (50Hz)  
: 5.5 m/s (60Hz)

		フルスライド棚
日付	2018.9	GSL-4 (18) MCA
設計	尺度	機種番号 3704MCA
製図	審査	図番 GS0418MCAG
ビソ株式会社		