

GA Series

フルスライド棚

3.5 t用/棚1枚



棚幅 1500

GSR-4 (15) A


3503A

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています 仕様 (3) (地震・安全対策)

- 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー
- 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前柵
- 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9) スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け
- 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接

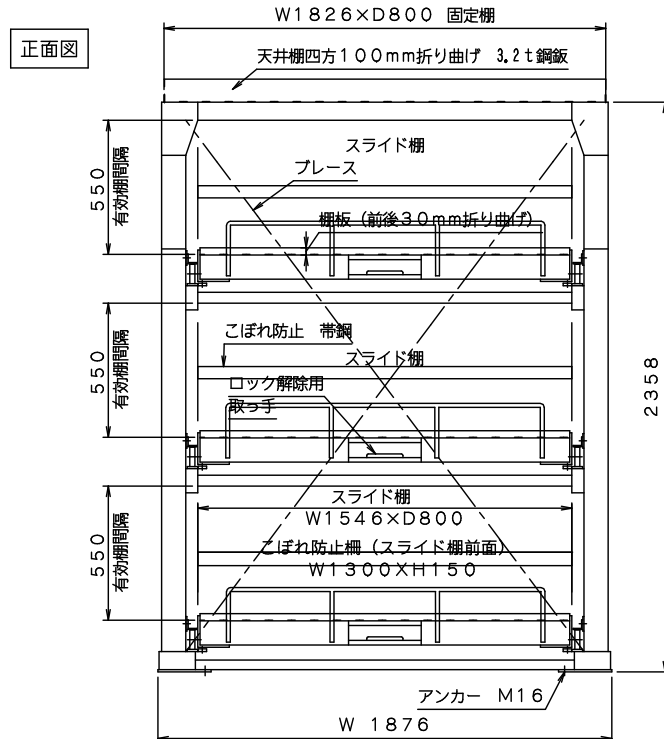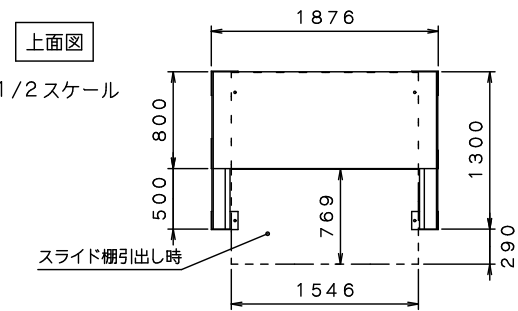

■ 単列 (S) : GSR-4 (15) A フルスライド式

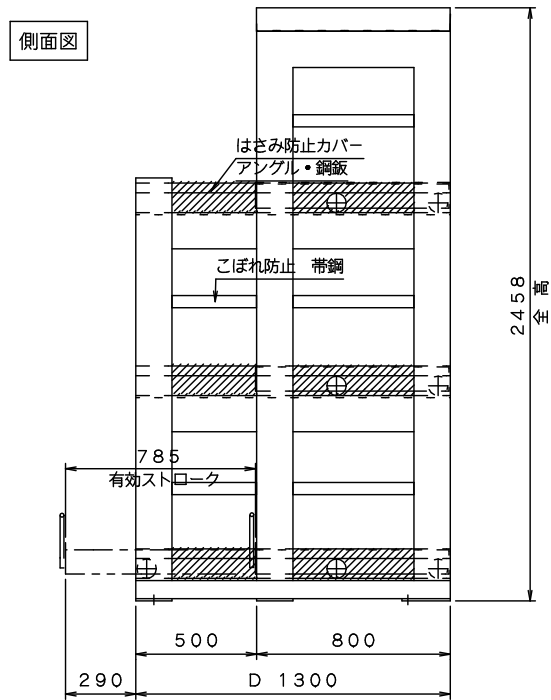

仕様 (1) (寸法他)

| 機種名          | 機種番号  | 段数 | 棚数及び積載荷重                           | 外形寸法 (mm)          | スライド棚寸法 (mm) | 固定棚寸法 (mm)    | 有効棚間隔 (mm) | 有効ストローク (mm) | スライド方式 |
|--------------|-------|----|------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------|
| GSR-4 (15) A | 3503A | 4段 | スライド棚 3棚 各棚3.5 t<br>固定棚 1棚 各棚3.5 t | W1876×D1300 ×H2458 | W1546×D800   | W1826×D800 ×1 | 各棚 550     | 前面に 769      | 手動式    |

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3 鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm  
固定棚 t3.2 鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり100mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

|        |        |               |
|--------|--------|---------------|
|        |        | フルスライド棚       |
| 日付     | 2015.4 | GSR-4 (15) A  |
| 設計     | 尺度     | 機種番号 3503A    |
| 製図     | 審査     | 図番 GS041500AG |
| ビソ株式会社 |        |               |