

地震・安全対策強化品

A Series

クレーン付・フルスライド棚

3.5 t用/棚1枚

棚幅 1500


GSR-3 (15) HMCA

3503HMCA


天井棚スライド式

正面図


■ 単列 (S) : GSR-4 (15) HMCA フルスライド式
 プレントローリ結合形電動クレーン
 1t用 (0.5t)

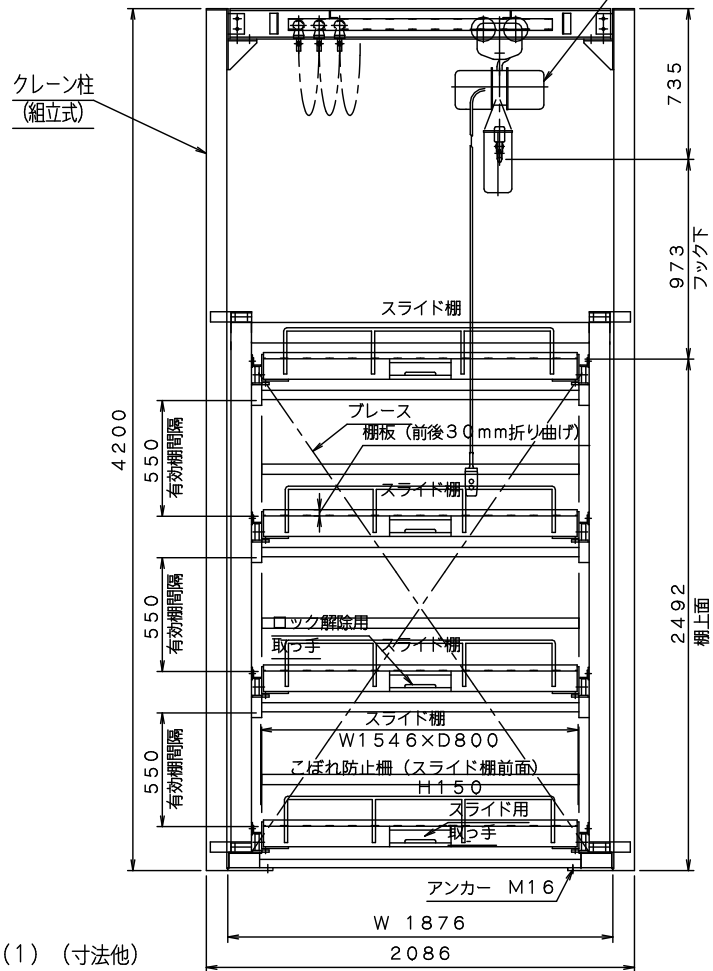

仕様 (1) (寸法他)

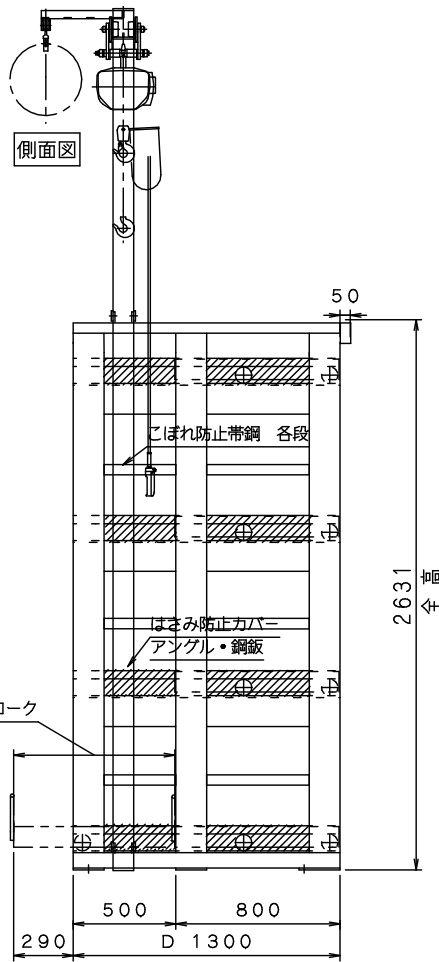

上面図

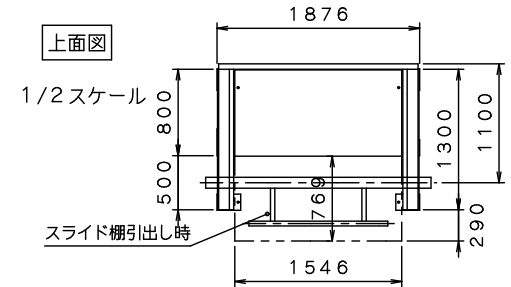

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

仕様 (1) (地震・安全対策)

- 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー
- 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前柵
- 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9) スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け

| 機種名 | 機種番号 | 段数 | 棚数及び積載荷重 | 外形寸法 (mm) | 本体寸法 (mm) | スライド棚寸法 (mm) | 有効棚間隔 (mm) | 有効ストローク (mm) | スライド方式 |
|-----------------|----------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| GSR-4 (15) HMCA | 3503HMCA | 4 段 | スライド棚 4 棚 各棚 3.5 t | W2086×D1300 ×H4200 | W1876×D1300 ×H2631 | W1546×D800 | 各棚 750 | 前面に 769 | 手動式 |

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3 鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3 鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 各種安全対策あり
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

クレーン仕様

- ◎ プレントローリ結合形電動クレーン
- ◎ 定格荷重 : 1 t (0.5 t 可)
- 巻上速度 : 4.6 m/s (50 Hz)
: 5.5 m/s (60 Hz)

| | | フルスライド棚 |
|--------|--------|-----------------|
| 日付 | 2018.8 | GSR-4 (15) HMCA |
| 設計 | 尺度 | 機種番号 3503HMCA |
| 製図 | 審査 | 図番 GS0415HMCA |
| ビソ株式会社 | | |