

GA Series

フルスライド棚

3.5 t用/棚1枚

棚幅 1800

GWL-8 (18) A


3704 A

上面図


地震・安全対策として下記仕様を標準化しています 仕様 (3) (地震・安全対策)

- 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー
- 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前柵
- 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9) スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け
- 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接


1/2スケール

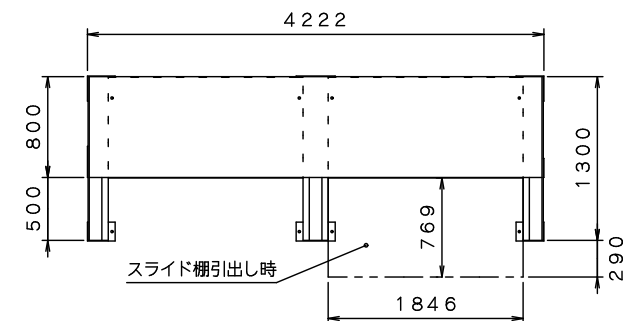

■ 複列 (W) : GWL-8 (18) Aフルスライド式

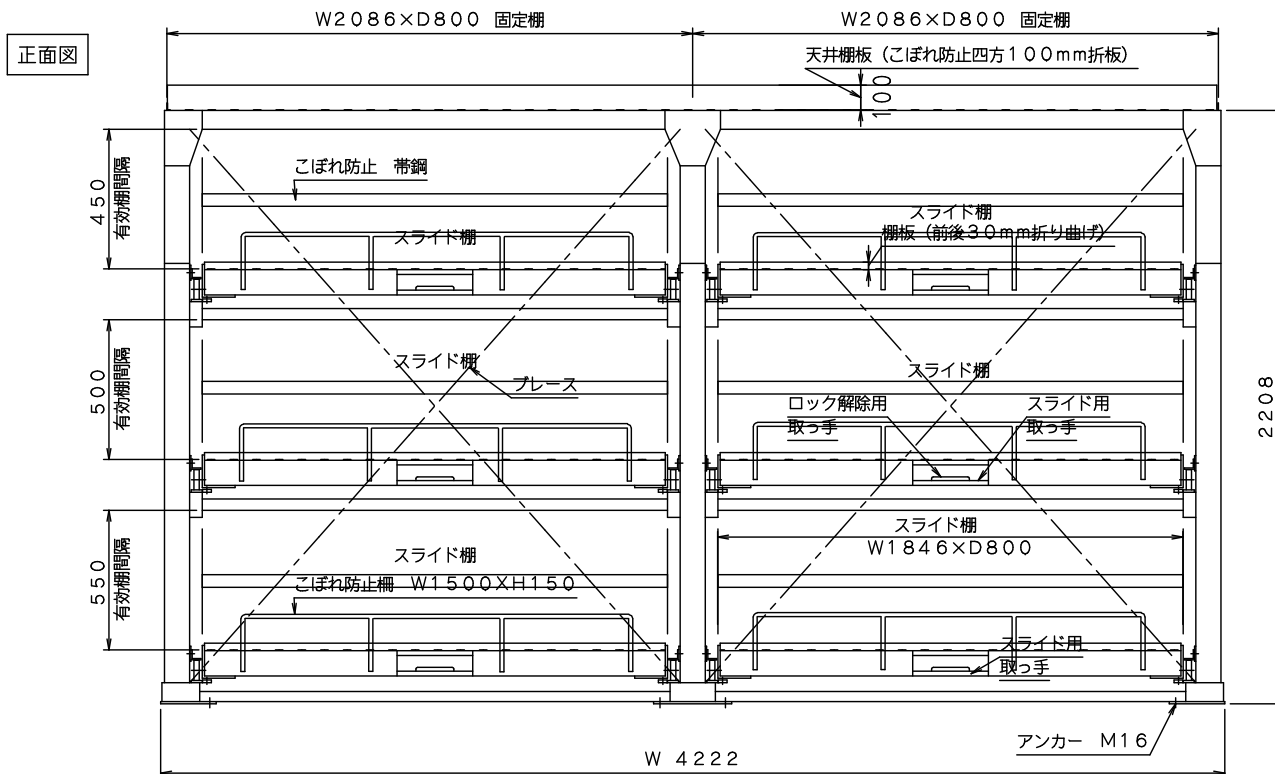

側面図

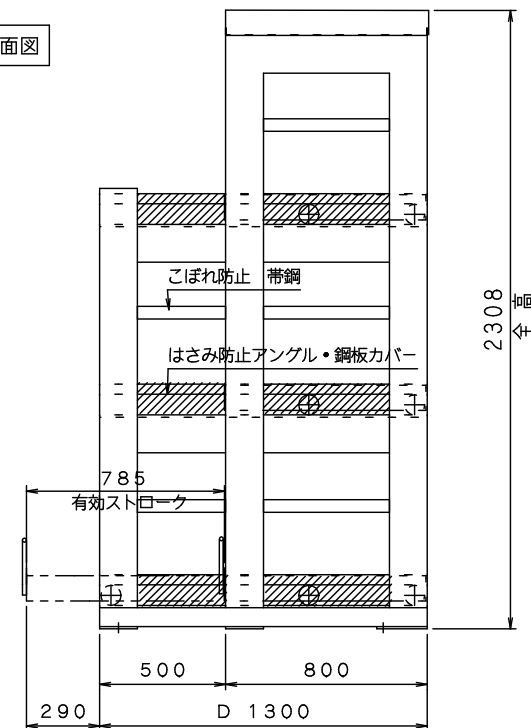

仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
GWL-8 (18) A	3704 A	4段	スライド棚 6棚 各棚3.5 t 固定棚 2棚 各棚3.5 t	W4222xD1300 ×H2308	W1846xD800	W2086xD800 ×2	各棚 550 500 450	前面に 769	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ページュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

(株) 金沢化成 殿		フルスライド棚	
日付	2015.3	GWL-8 (18) A	
設計	尺度	機種番号 3704 A	
製図	審査	図番 GW081800AG	
ビソ株式会社			