

GA Series

フルスライド棚

3.5 t用/棚1枚

棚幅 1500

GWR-8 (15) A


3504A

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています 仕様 (3) (地震・安全対策)

- 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー
- 6) 天井棚ごぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7) スライド棚ごぼれ防止として棚手前柵
- 8) スライド棚ごぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9) スライド棚ごぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け
- 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接


上面図

1/2スケール

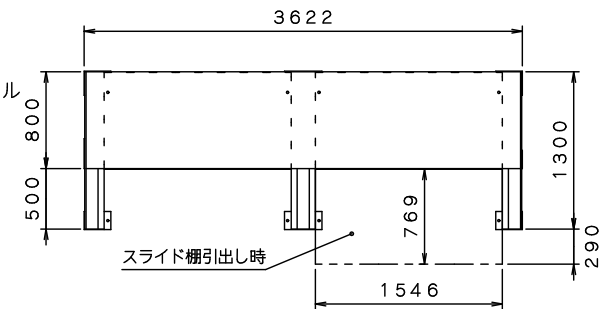


■ 複列 (W) : GWR-8 (15) Aフルスライド式

側面図

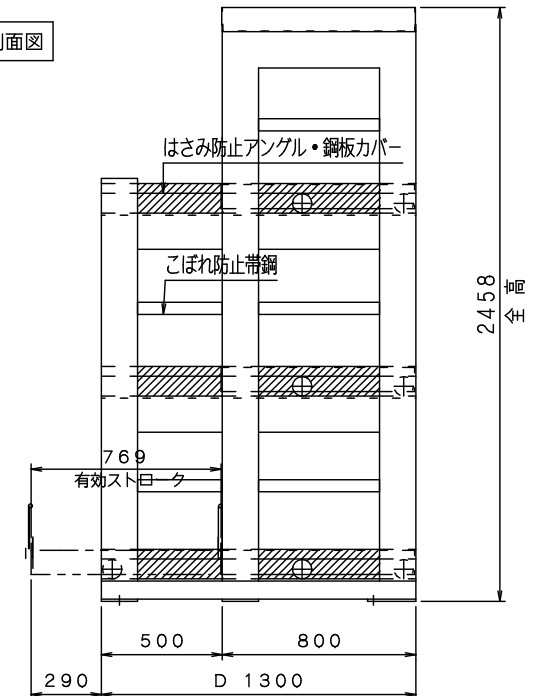

正面図

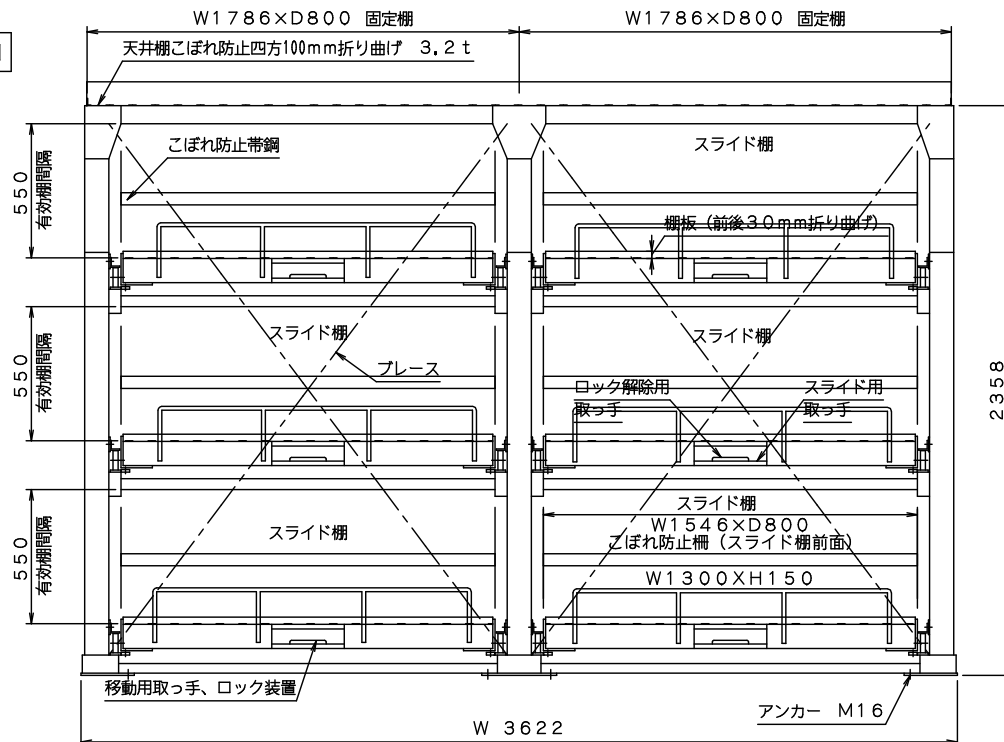

仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
GWR-8 (15) A	3504A	4段	スライド棚 6棚 各棚3.5 t 固定棚 2棚 各棚3.5 t	W3622×D1300 ×H2458	W1546×D800	W1786×D800 ×2	各棚 550	前面に 769	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t3.2鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり100mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2015.4	GWR-8 (15) A
設計	尺度	機種番号 3504A
製図	審査	図番 GW081500AG
ビソ株式会社		