

PHMCL Series

クレーン付・フルスライド棚

2 t用/棚1枚

棚幅 1500


PWR-8HMCL (15)

2010HMCL

天井棚スライド式


上面図

1/2スケール

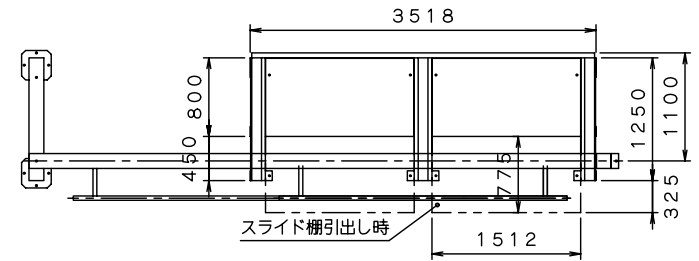


■ 複列 (W) : PWR-8HMCL (15) フルスライド式

電動トロリー付きモートルブロック
1 t用 (0.5 t)

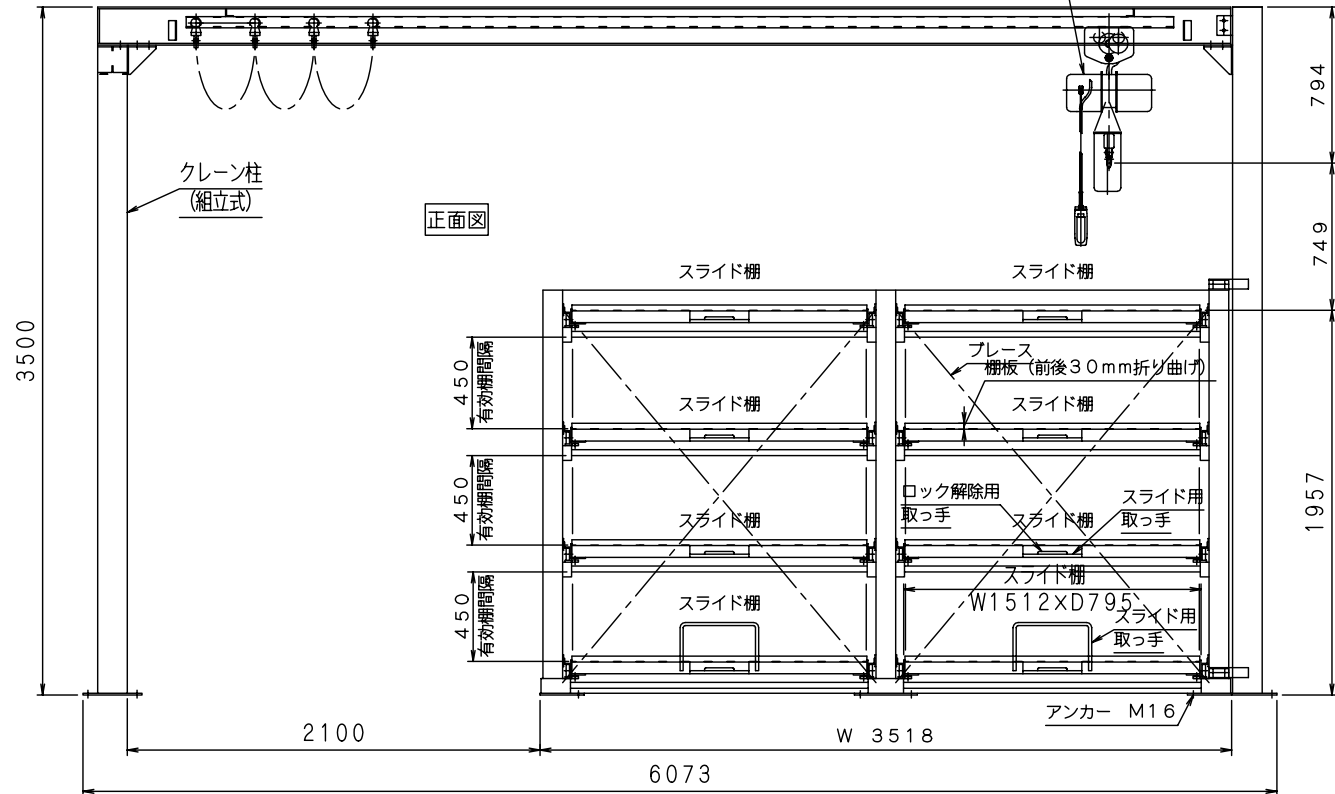

側面図

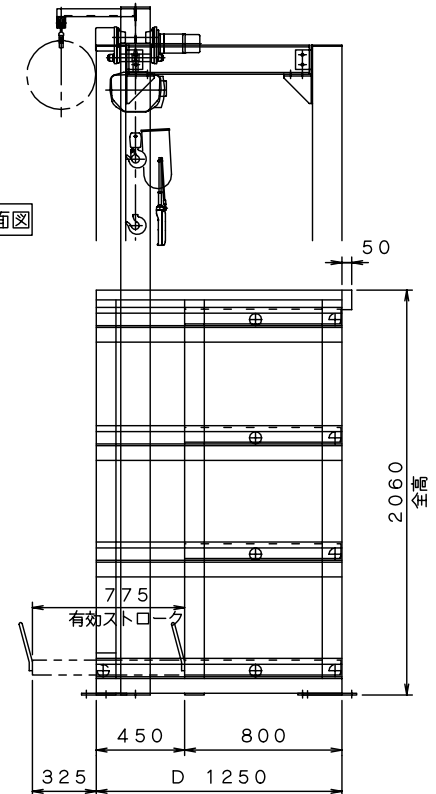

仕様 (1)
(寸法他)

| 機種名 | 機種番号 | 段数 | 棚数及び積載荷重 | 外形寸法 (mm) | 本体寸法 (mm) | スライド棚寸法 (mm) | 有効棚間隔 (mm) | 有効ストローク (mm) | スライド方式 |
|----------------|----------|-----|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| PWR-8HMCL (15) | 2010HMCL | 4 段 | スライド棚 8 棚 各棚 2 t 固定棚 - | W6073×D1250 ×H3500 | W3518×D1250 ×H2060 | W1512×D795 | 各棚 450 | 前面に 775 | 手動式 |

- 仕様 (2)
- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
 - 2) 棚板 スライド棚 t2.3 鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3 鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
 - 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
 - 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
 - 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

クレーン仕様

- ◎電動トロリー付きモートルブロック
- ◎定格荷重：1 t (0.5 t可)
- ◎巻上速度：4.6/5.5 (50/60Hz) m/min
- ◎横行速度：10.5/12.5 (50/60Hz) m/min

| | | フルスライド棚 |
|--------|---------|----------------|
| 日付 | 2012.12 | PWR-8HMCL (15) |
| 設計 | 尺度 | 機種番号 2010HMCL |
| 製図 | 審査 | 図番 PW0815HMCL |
| ビソ株式会社 | | |