

KASeries

フルスライド棚

5 t用/棚1枚



棚幅 1800

KSL-3 (18) A


5001A

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています 仕様(3) (地震・安全対策)

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計 | 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ |
| 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計 | 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前柵 |
| 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板) | 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ |
| 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手 | 9) スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け |
| 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー | 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接 |

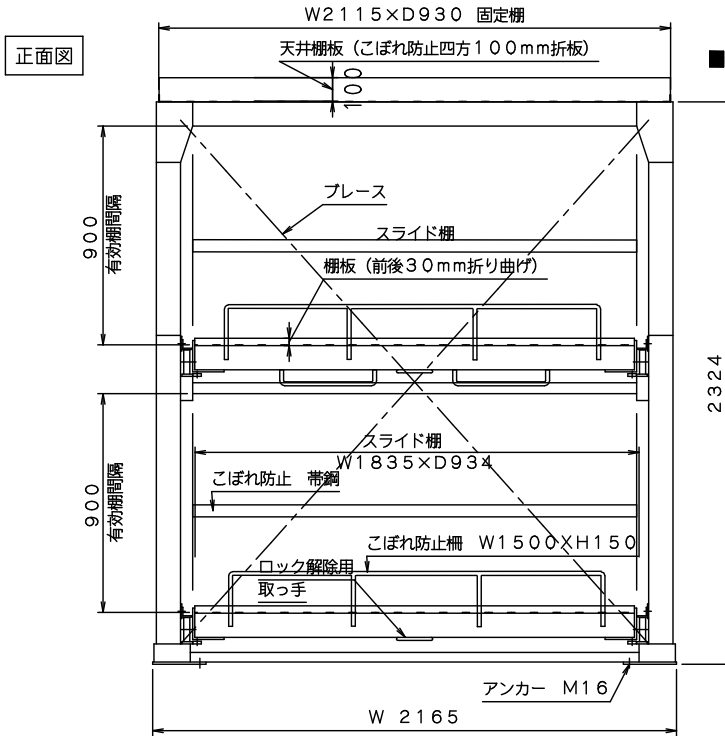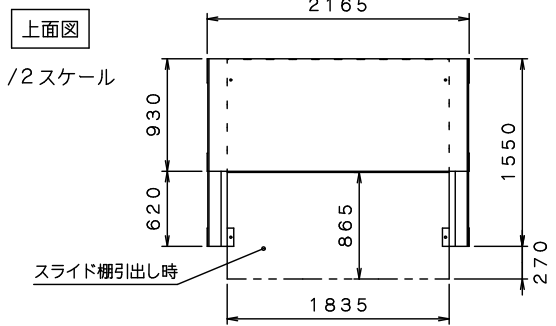

■ 単列 (S) : KSL-3 (18) Aフルスライド式

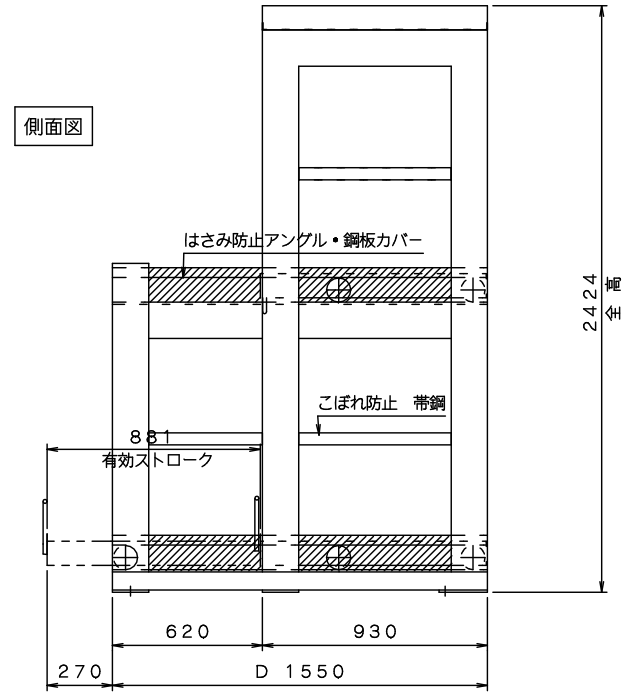

仕様(1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
KSL-3 (18) A	5001A	3段	スライド棚 2棚 各棚5.0t 固定棚 1棚 各棚5.0t	W2165xD1550 xH2424	W1835xD934	W2115xD930 x1	各棚 900	前面に 865	手動式

仕様(2)

- 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t3.2鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり100mm
- その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2015.4	KSL-3 (18) A
設計	尺度	機種番号 5001A
製図	審査	図番 KS031800AG
ビソ株式会社		