


反転機の標準仕様とオプション仕様（写真）

BTM-3E（3t用）

2015.6.1

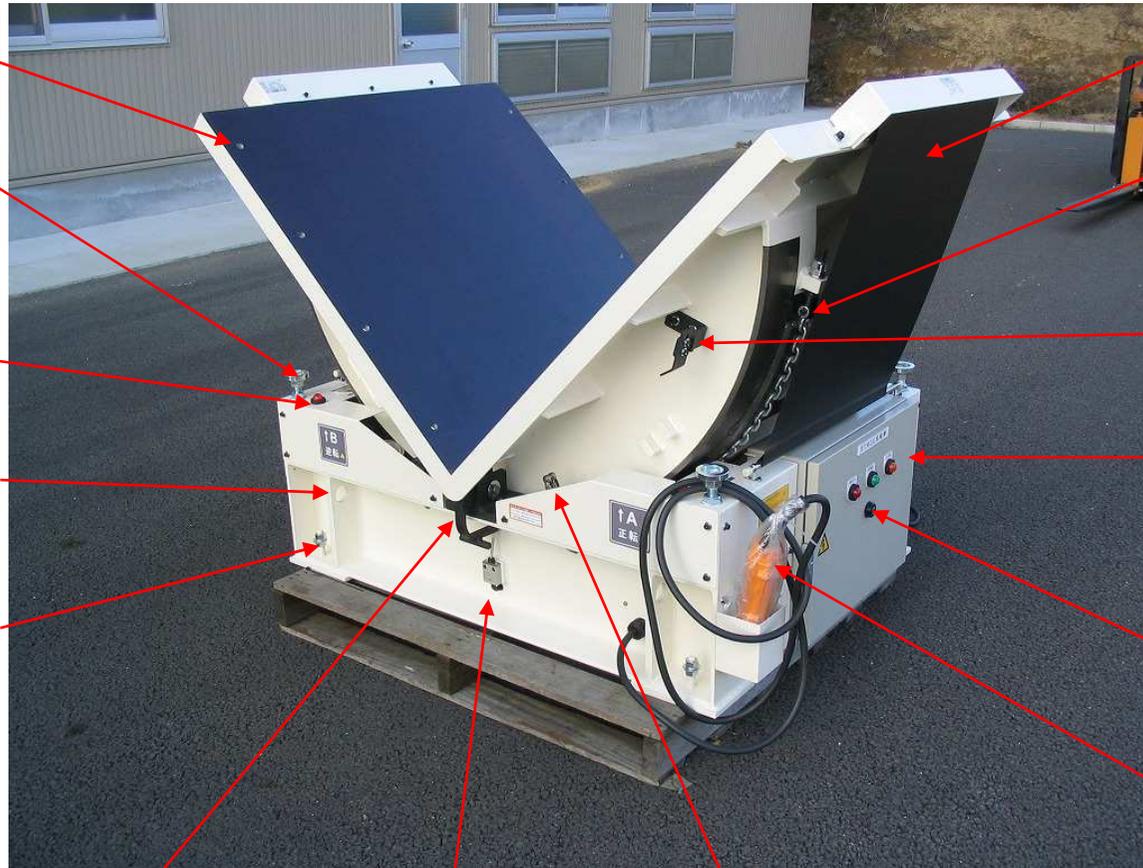

標準面板（切削加工なし）  
OPあり

突き当てストッパー  
4箇所

OP 点滅ランプ  
4箇所（LED）電子音付

本体吊り上げ用  
ステー穴 4箇所

本体固定 アンカ-  
ピース用 ボルト

塗装色標準 パープル S45-860  
ベージュ U19-70B  
OP 指定色

メカロック装置  
操作側

電気（L、SW）  
ロック装置

停止用  
L、SWX2 箇所

ビソ株式会社 反転機 3t用 BTM-3E  
標準品にOP（オプション）付です

OP はさまれ防止  
ロールカーテン 2箇所

駆動用  
リングチェーン

停止用 ドック  
2箇所

操作盤蓋 ランプ表示  
① ロック中（赤）  
② 操作準備可能（緑）  
③ 停止異常（オレンジ）

OP 警報ブザー  
（電子ブザー）

操作ペンダウント SW コ-  
ド 4M 電源コード 10M付