
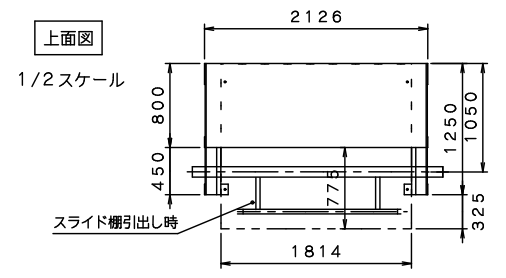
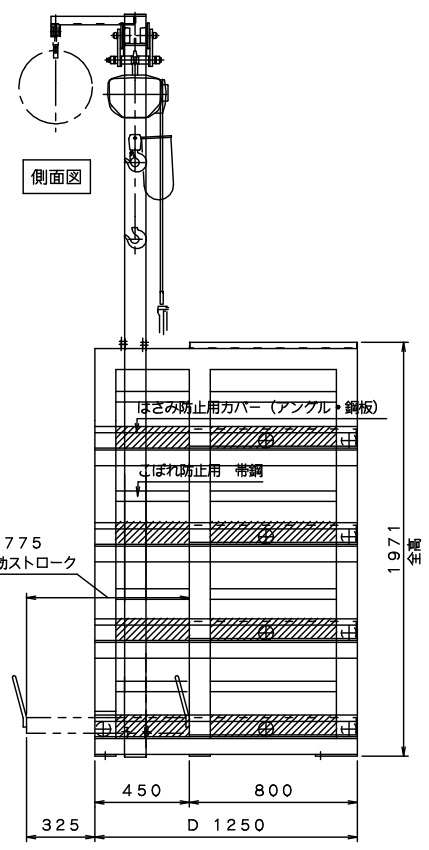


正面図 ■ 単列 (S) : PSL-5 (18) MCA フルスライド式

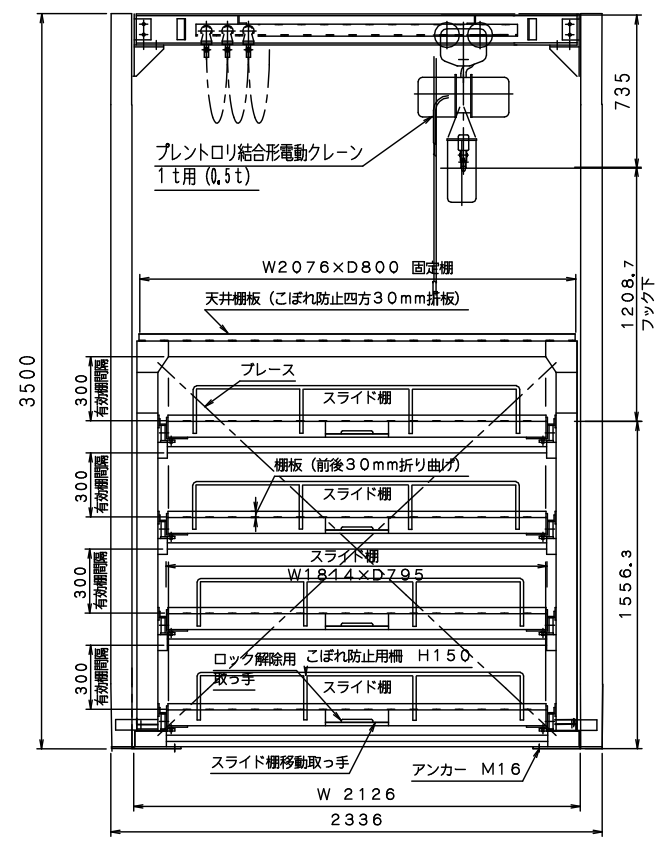

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

仕様 (1) (地震・安全対策)

- 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー
- 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前欄
- 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9) スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け

仕様 (2) (寸法他)

| 機種名 | 機種番号 | 段数 | 棚数及び積載荷重 | 外形寸法 (mm) | 本体寸法 (mm) | スライド棚寸法 (mm) | 有効棚間隔 (mm) | 有効ストローク (mm) | スライド方式 |
|----------------|-----------|----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| PSL-5 (18) MCA | P2185 MCA | 5段 | スライド棚 4棚 各棚 2t 固定棚 1棚 2t | W2336×D1250 ×H3500 | W2126×D1250 ×H1971 | W1814×D795 | 各棚 300 | 前面に 759 | 手動式 |

仕様 (3)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 各種安全対策あり
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

クレーン仕様

- プレントロリー結合形電動クレーン
- 定格荷重: 1t (0.5t可)
- 巻上速度: 4.6m/s (50Hz)
: 5.5m/s (60Hz)

| | | フルスライド棚 |
|----|---------|----------------|
| 日付 | 2018.10 | PSL-5 (18) MCA |
| 設計 | 尺度 | 機種番号P2185MCA |
| 製図 | 審査 | 図番 PS0518MCA |