

PA Series

フルスライド棚

2 t用/棚1枚

棚幅 1500


PSR-5 (15) A

2006A



地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

仕様 (1) (地震・安全対策)

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計     | 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ            |
| 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計    | 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前棚                 |
| 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板) | 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ         |
| 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手   | 9) スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け |
| 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー  | 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接           |

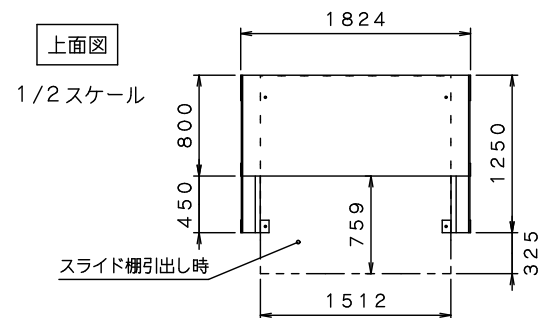

■ 単列 (S) : PSR-5 (15) フルスライド式

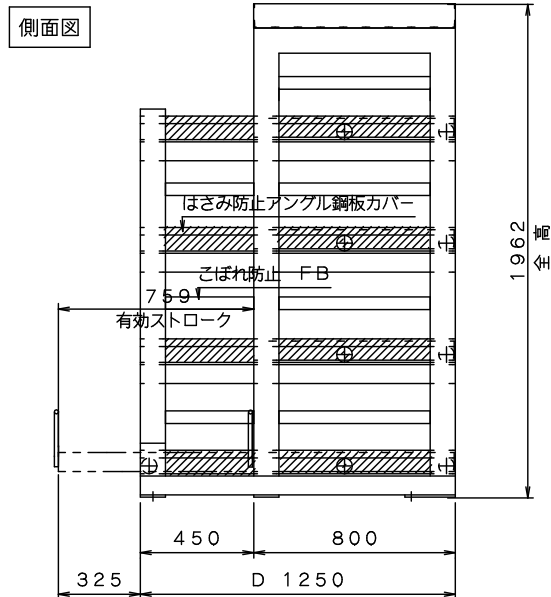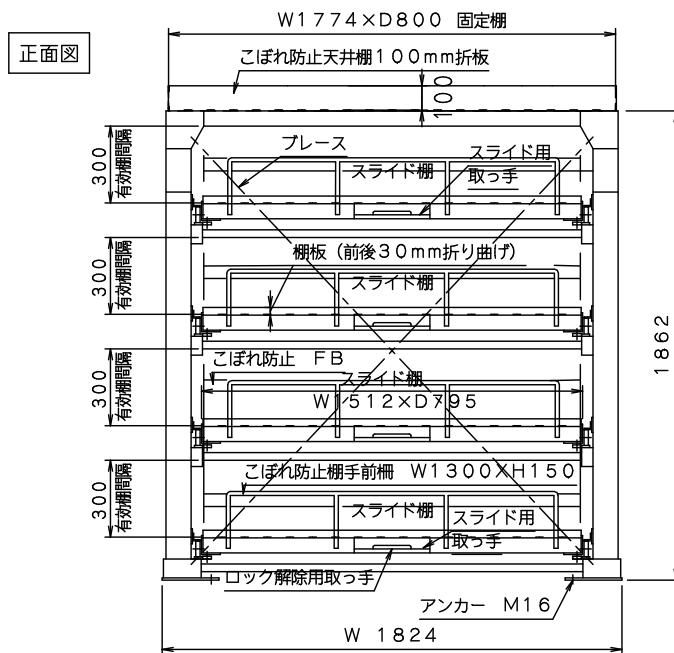

仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PSR-5 (15) A	2006A	5段	スライド棚 4棚 各棚 2t 固定棚 1棚 各棚 2t	W1824 x D1250 x H1962	W1512 x D795	W1774 x D800 x 1	各棚 300	前面に 759	手動式

仕様 (2)

- |          |  |
|----------|--|
| 1) 安全装置  | 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)                         |
| 2) 棚板    | スライド棚 t2. 3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm<br>固定棚 t2. 3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm |
| 3) その他   | 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り  |
| 4) 塗装色   | BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)                           |
| 5) 搬入、据付 | 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。                                 |

フルスライド棚	
日付	2015.3
設計	尺度
製図	審査
	機種番号 2006A
	図番 PS051500AG
ビソ株式会社	