

HA Series

フルスライド棚

2 t用/棚1枚

棚幅 1500

PSR-5 (15) HA

2006HA

天井棚スライド式

上面図


地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

仕様 (1) (地震・安全対策)

- 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー


- 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前柵
- 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9) スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け
- 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接

1/2スケール

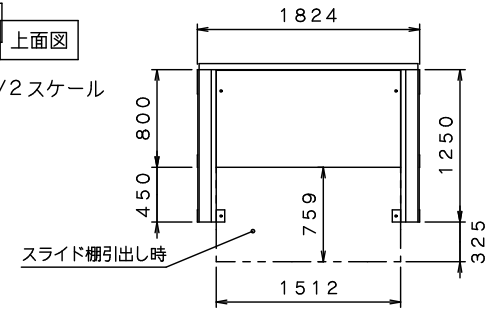


■ 単列 (S) : PSR-5 (15) HAフルスライド式

正面図

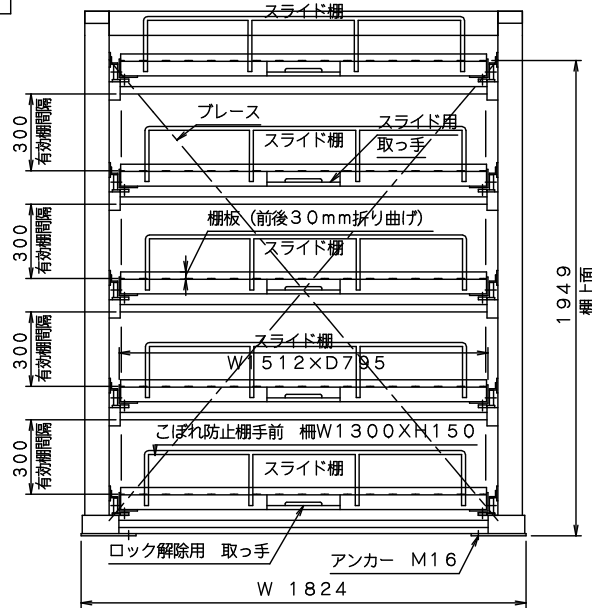

側面図

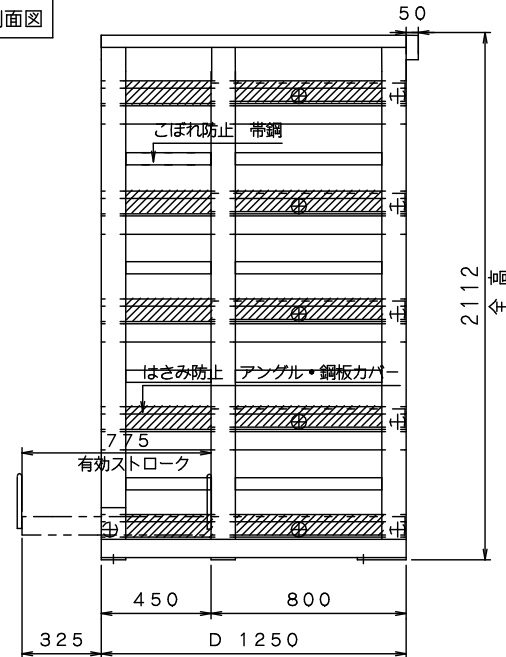

仕様 (1) (寸法他)

| 機種名 | 機種番号 | 段数 | 棚数及び積載荷重 | 外形寸法 (mm) | スライド棚寸法 (mm) | 有効棚間隔 (mm) | 有効ストローク (mm) | スライド方式 |
|---------------|--------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| PSR-5 (15) HA | 2006HA | 5段 | スライド棚 5棚 各棚 2t | 固定棚 - - W1824×D1250 ×H2112 | W1512×D795 | 各棚 300 | 前面に 759 | 手動式 |

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

| | | |
|--------|--------|---------------|
| | | フルスライド棚 |
| 日付 | 2015.4 | PSR-5 (15) HA |
| 設計 | 尺度 | 機種番号 2006HA |
| 製図 | 審査 | 図番 PS051500HA |
| ビソ株式会社 | | |