
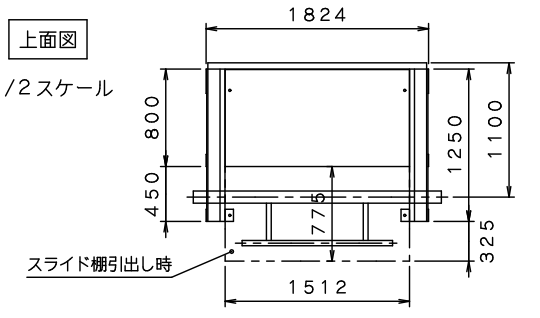
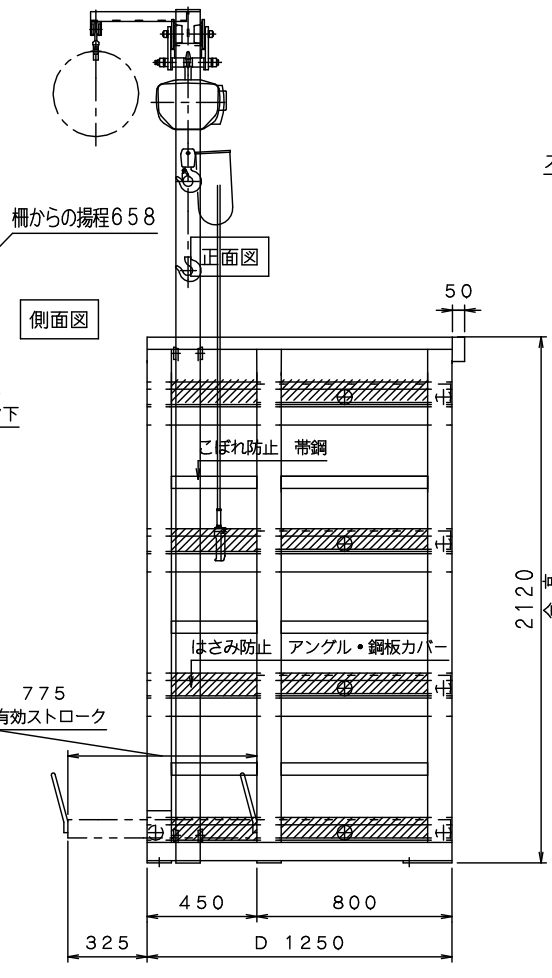


地震・安全対策強化品 クレーン付・フルスライド棚 2 t用/棚1枚 棚幅 1500 PSR-4 (15) HMCA P2004HMCA 天井棚スライド式

■ 単列 (S) : PSR-4 (15) HMCS フルスライド式 プレントローリ結合形電動クレーン 1t用 (0.5t)

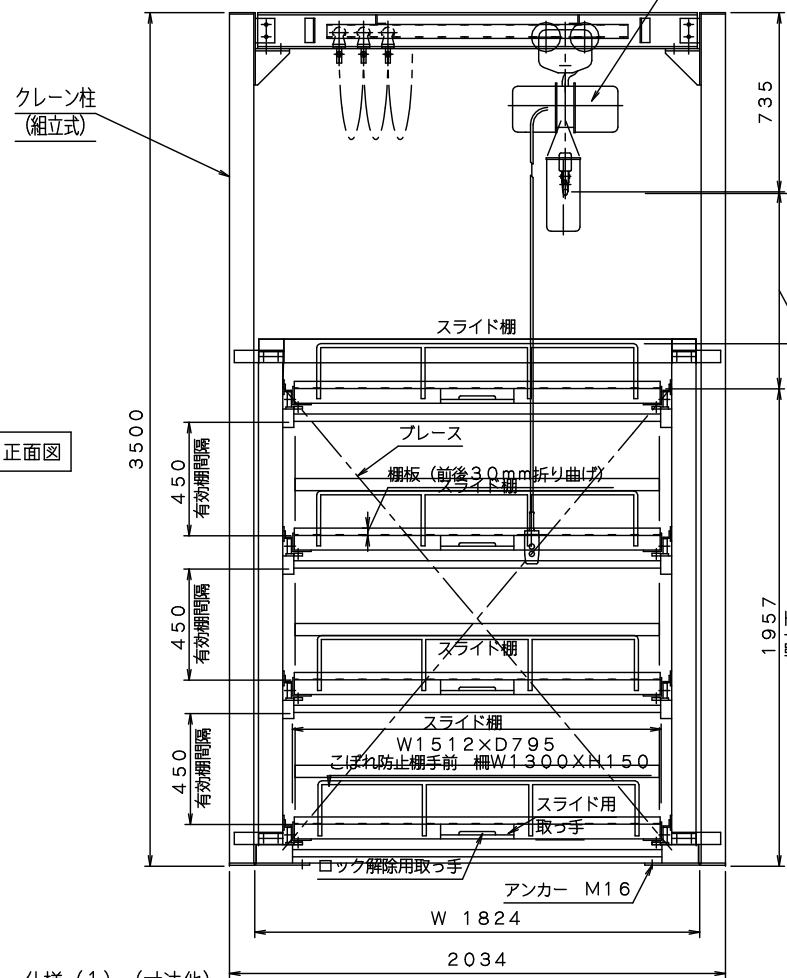

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています
仕様 (1) (地震・安全対策)

- 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー
- 6) 天井棚ごぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7) スライド棚ごぼれ防止として棚手前柵
- 8) スライド棚ごぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9) スライド棚ごぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け
- 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接

仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	本体寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PSR-4 (15) HMCA	P2004 HMCA	4段	スライド棚 4棚 各棚 2t	W2034×D1300 ×H3500	W1824×D1300 ×H2120	W1512×D795	各棚 450	前面に 775	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ページュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

クレーン仕様

- ◎ プレントローリ結合形電動クレーン
- ◎ 定格荷重: 1t (0.5t可)
- 巻上速度: 4.6m/s (50Hz)
: 5.5m/s (60Hz)

		フルスライド棚
日付	2018.9	PSR-4 (15) HMCA
設計	尺度	機種番号 P2004HMCA
製図	審査	図番 PS0415HMCA
ビソ株式会社		