

A Series

地震・安全対策強化品

クレーン付・フルスライド棚

2 t用/棚1枚



棚幅 1500

PSR-4 (15) MCA

P2004MCA

天井棚固定式

正面図 ■ 単列 (S) : PSR-4 (15) MCA クレーン付フルスライド式

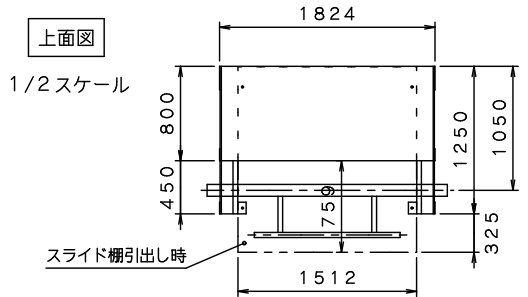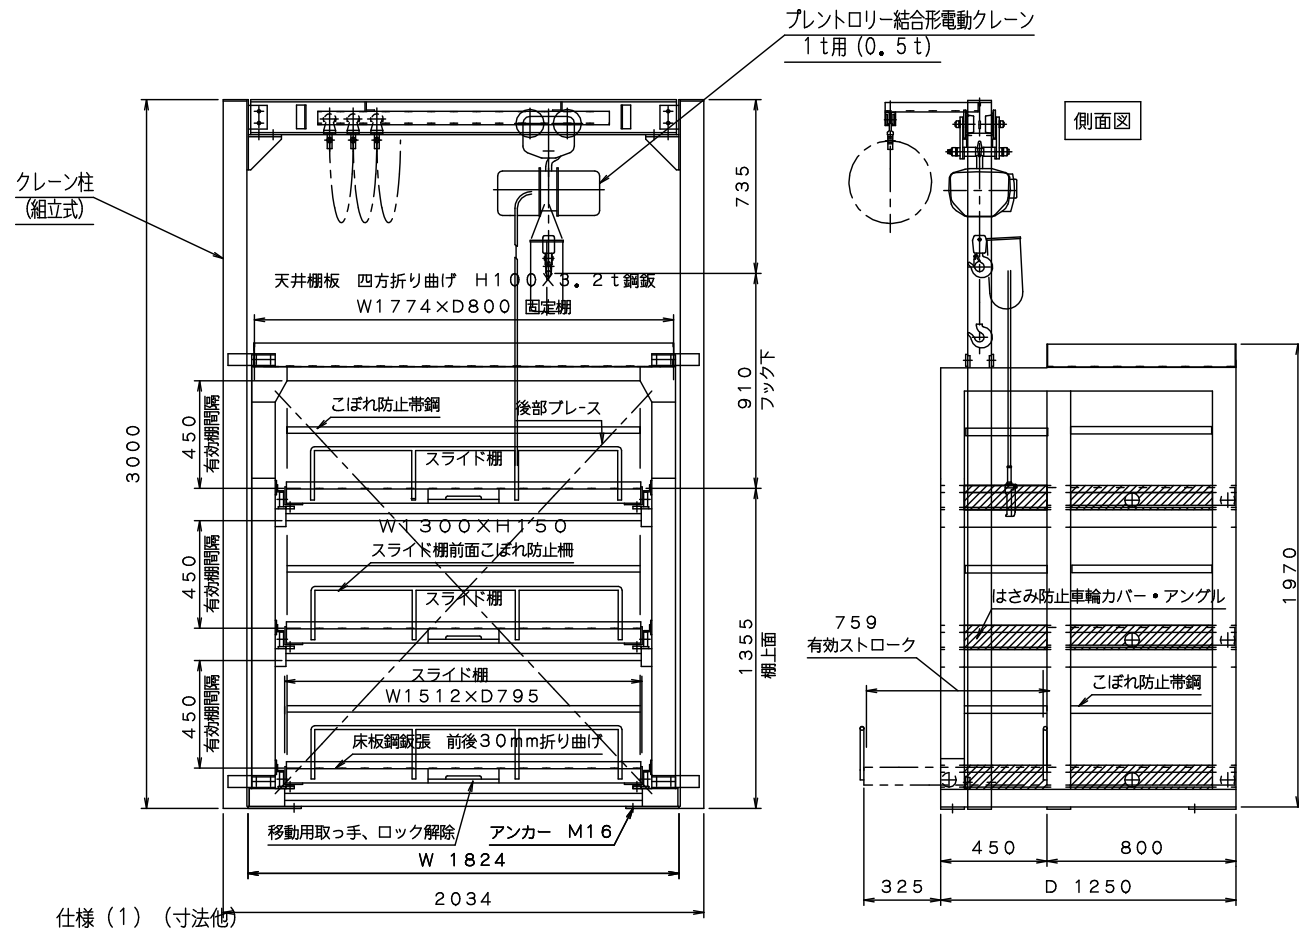

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています
仕様 (1) (地震・安全対策)

- 1) 地震災害時でも転倒の無い張り出し安全設計で、さらに使いやすいフルスライド式です
- 2) 国産鋼材を使用して、重荷重に耐える高剛性、溶接一体製品です
- 3) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手 (棚内側に収納)
- 4) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 5) 金型こぼれ防止策として棚手前に丸棒柵
- 6) 金型こぼれ防止策として棚床板、前後30mm折り曲げ
- 7) 金型こぼれ防止策天井棚の床板は四方に100mm折り曲げ (t3.2)
- 8) 金型こぼれ防止策として、棚フレーム内側に、3方に帯鋼を取り付け

仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	本体寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PSR-4 (15) MCA	P2004 MCA	4段	スライド棚 3棚 各棚 2t 固定棚 1棚 各棚 2t	W2034xD1250 xH3000	W1824xD1250 xH1970	W1512xD795	W1774xD800 x1	各棚 450	前面に 759	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 各種安全対策あり
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

クレーン仕様

- プレントロリー結合形電動クレーン
- ◎ 定格荷重: 1t (0.5t可)
- 巻上速度: 4.6m/s (50Hz)
: 5.5m/s (60Hz)

		フルスライド棚
日付	2018.10	PSR-4 (15) MCA
設計	尺度	機種番号 P2004MCA
製図	審査	図番 PS0415MCA

ビソ株式会社