

PA Series

フルスライド棚

2 t用/棚1枚


棚幅 1200

PSS-3 (12) A

2102A


上面図

1/2スケール

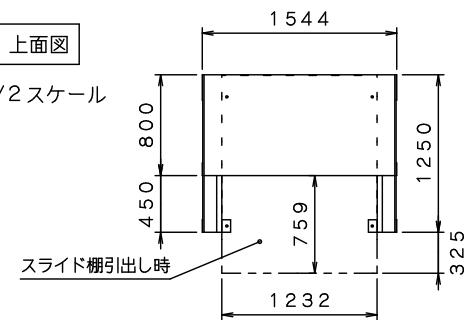


■ 単列 (S) : PSS-3 (12) Aフルスライド式

正面図

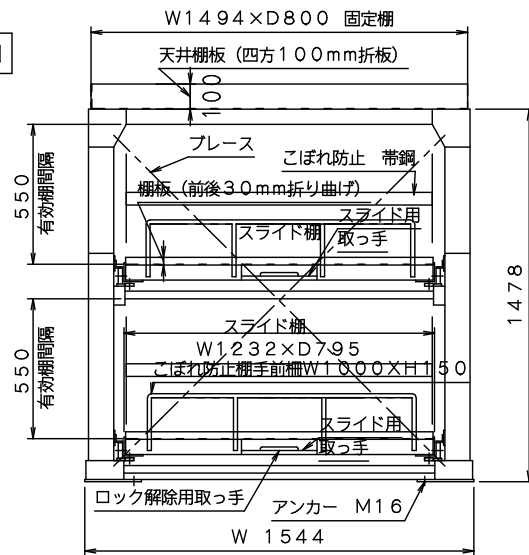

側面図

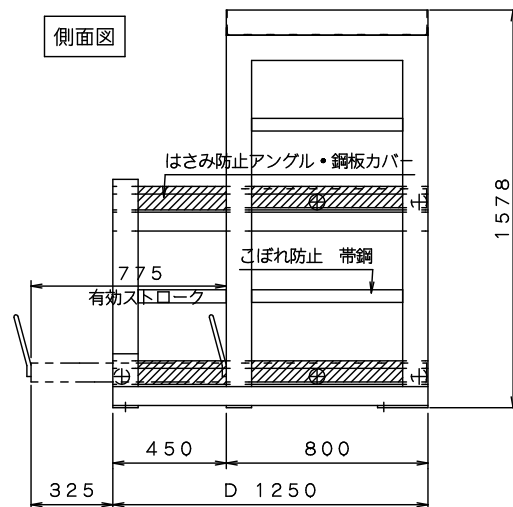

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

仕様 (1) (地震・安全対策)

- 1) 地震災害時でも転倒の無い張り出し安全設計で、さらに使いやすいフルスライド式です
- 2) 産鋼を使用し、重荷重に耐える高剛性、溶接一体製品です
- 3) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手 (棚内側に収納)
- 4) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 5) 金型こぼれ防止策として棚手前に丸棒柵
- 6) 金型こぼれ防止策として棚床板、前後30mm折り曲げ
- 7) 金型こぼれ防止策天井棚の床板は四方に100mm折り曲げ (t3.2)
- 9) 金型こぼれ防止策として、棚フレーム内側に、3方に帯鋼を取り付け

仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PSS-3 (12) A	2102A	3段	スライド棚 2棚 各棚 2t 固定棚 1棚 各棚 2t	W1544×D1250 ×H1578	W1232×D795	W1494×D800 ×1	各棚 550	前面に 759	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm  
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2015.3	PSS-3 (12) A
設計	尺度	機種番号 2102A
製図	審査	図番 PS031200AG
ビソ株式会社		