

PA Series

フルスライド棚

2 t用/棚1枚

棚幅 1800

PWL-10 (18) A


2312A

上面図


地震・安全対策として下記仕様を標準化しています 仕様(2) (地震・安全対策)

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計 | 5) 車輪へのはさみ防止のアンクル、鋼板カバー |
| 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計 | 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ |
| 3) はさみ防止の車輪カバー (アンクルと鋼板) | 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前柵 |
| 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手 | 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ |


1/2スケール

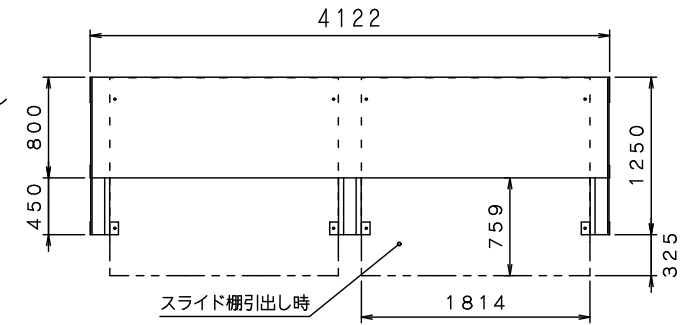

■ 複列 (W) : PWL-10 (18) A フルスライド式

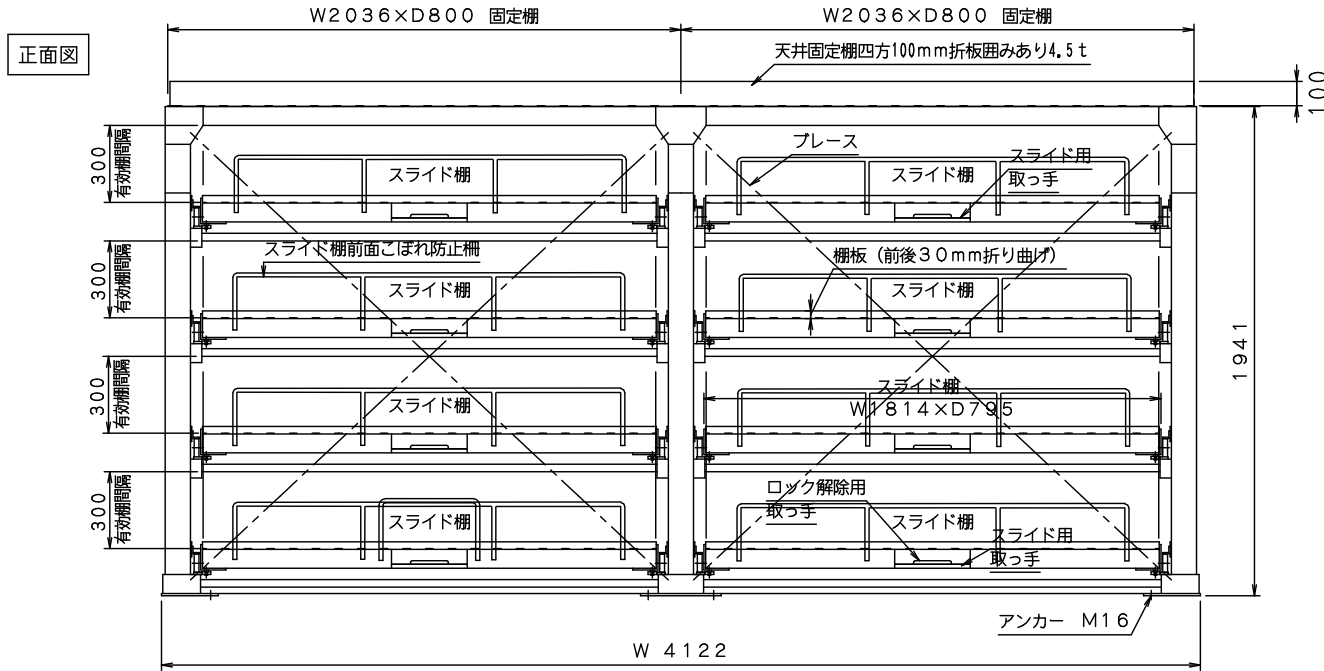

側面図

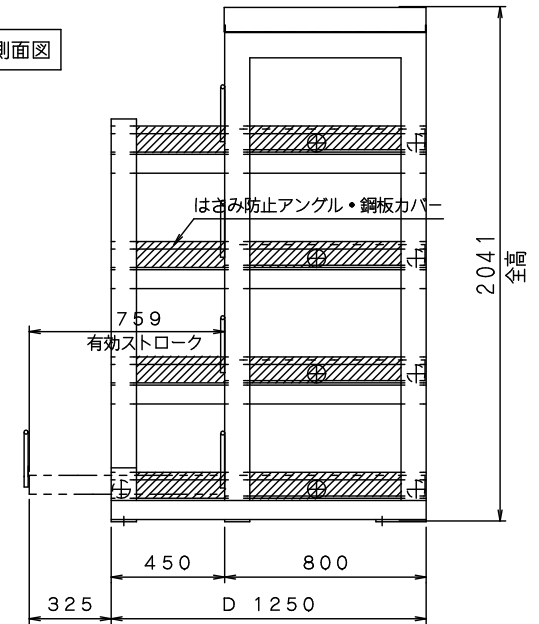

仕様(1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PWL-10 (18) A	2312A	5段	スライド棚 8棚 各棚 2 t 固定棚 2棚 各棚 2 t	W4122xD1250 xH2041	W1814xD795	W2036xD800 x2	各棚 300	前面に 759	手動式

仕様(2)

- 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバー・アンクル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり100mm (4.5t)
- その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2015.2	PWL-10 (18) A
設計	尺度	機種番号 2312A
製図	審査	図番 PW101800AG
ビソ株式会社		