
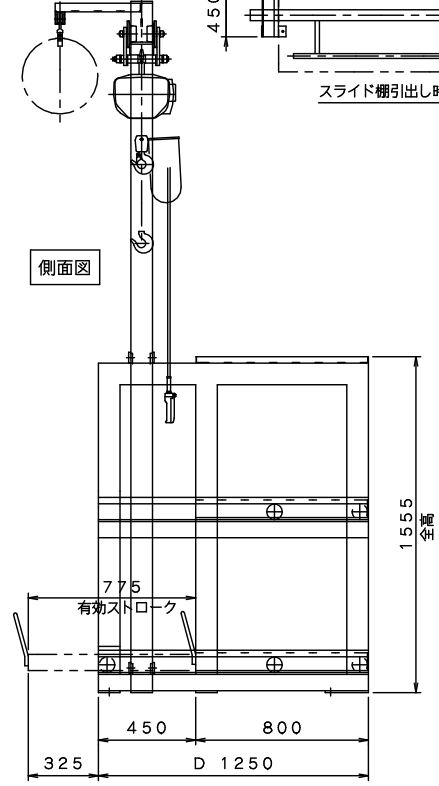
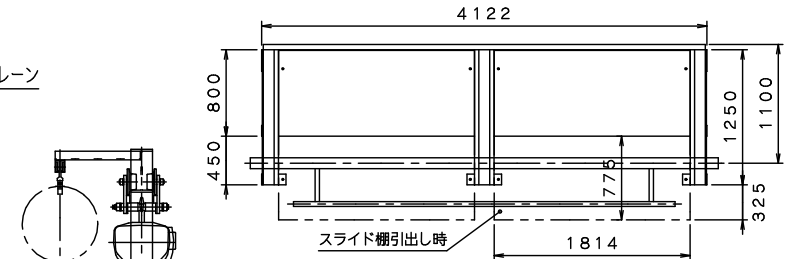


■ 複列 (W) : PWL-6 (18) MCS フルスライド式

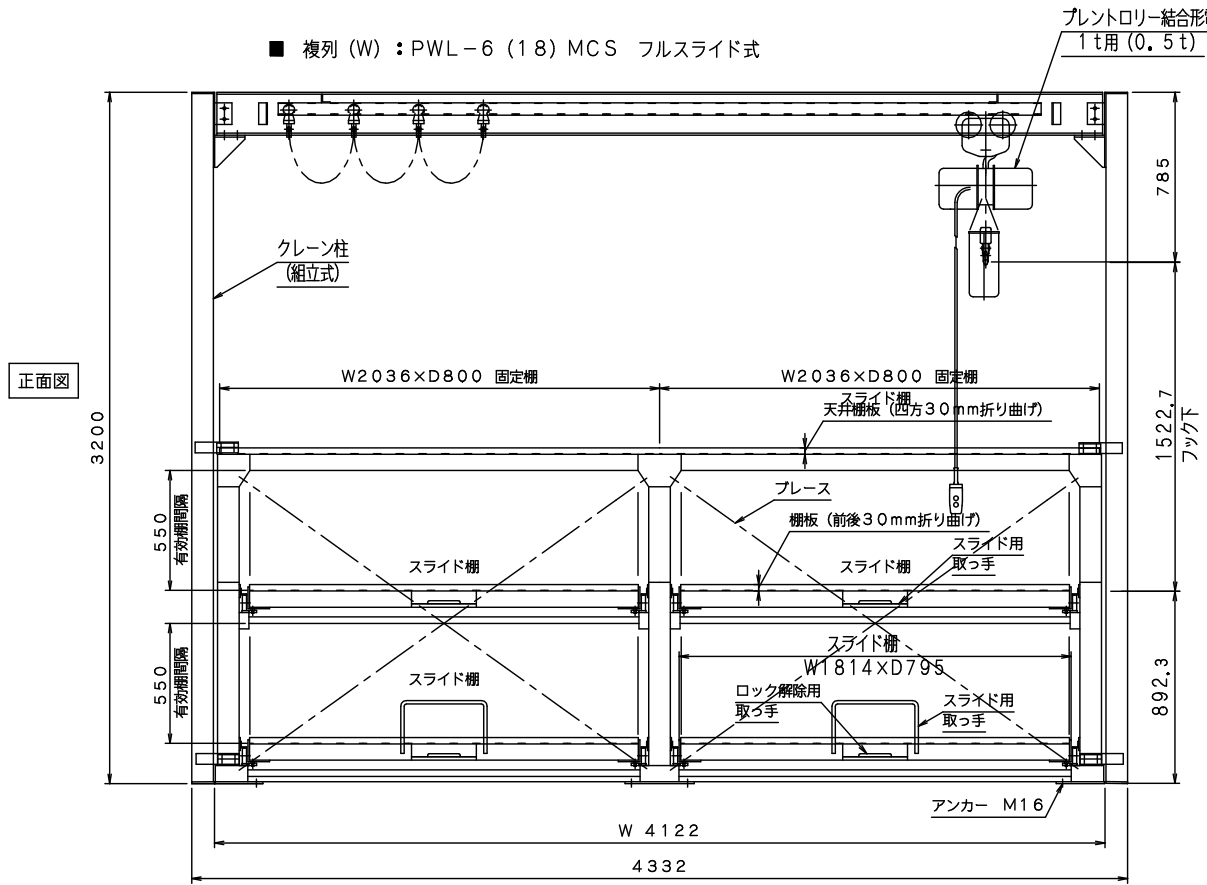

仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	本体寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PWL-6 (18) MCS	P2186MCS	3段	スライド棚 4棚 各棚 2t 固定棚 2棚 各棚 2t	W4332xD1250 XH3200	W4122xD1250 XH1555	W1814xD795	各棚 550	前面に 775	手動式

仕様 (2)

- 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 棚板 スライド棚 t2. 3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2. 3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

- クレーン仕様
- プレントローリ-結合形電動クレーン
 - 定格荷重 : 1t (0.5t可)
 - 巻上速度 : 4.6m/s (50Hz)
: 5.5m/s (60Hz)

		フルスライド棚
日付	2018.10	PWL-6 (18) MCS
設計	尺度	機種番号P2186MCS
製図	審査	図番 PW0618MCS

ピソ株式会社