

PA Series

フルスライド棚


2 t用/棚1枚

棚幅 1500

PWR-8 (15) A

2010A


上面図

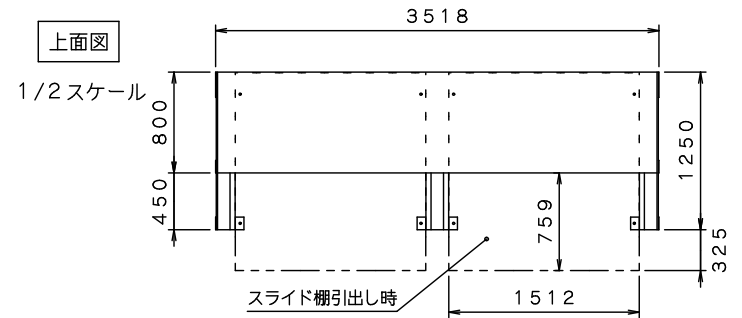


地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

正面図

■ 複列 (W) : PWR-8 (15) Aフルスライド式

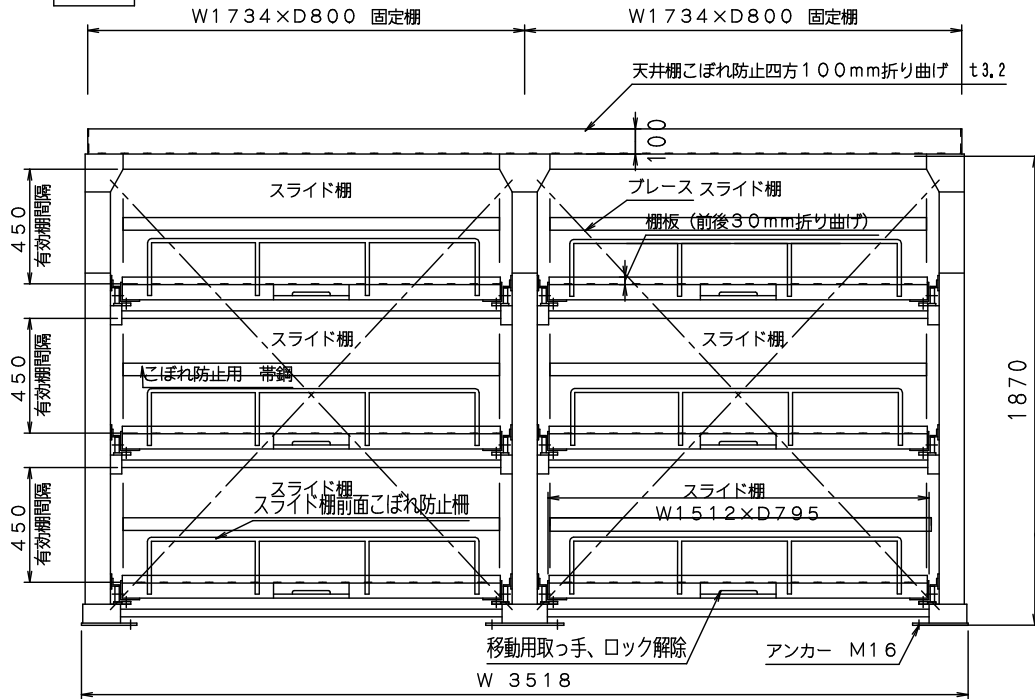

側面図

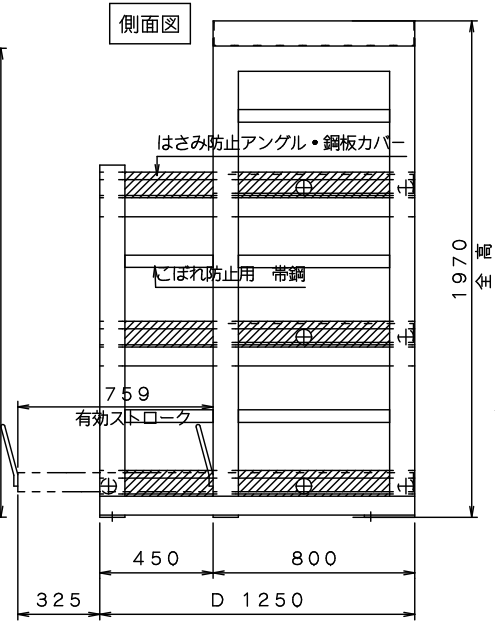

- 仕様 (2) (地震・安全対策)
- 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計
  - 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
  - 3) はざみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
  - 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
  - 5) 車輪へのはざみ防止のアングル、鋼板カバー
  - 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ
  - 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前柵
  - 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
  - 9) スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け
  - 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接

仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PWR-8 (15) A	2010A	4段	スライド棚 6棚 各棚 2 t 固定棚 2棚 各棚 2 t	W3518xD1250 H1970	W1512xD795	W1734xD800 ×2	各棚 450	前面に 759	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm  
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2015.3	PWR-8 (15) A
設計	尺度	機種番号 2010A
製図	審査	図番 PW081500AG

ビソ株式会社