

A Series

地震・安全対策強化品

クレーン付・フルスライド棚

2 t用/棚1枚

棚幅 1500


PWR-10 (15) MCA

P2012MCA

天井棚固定式

正面図


■ 複列 (W) : PWR-10 (15) Aフルスライド式

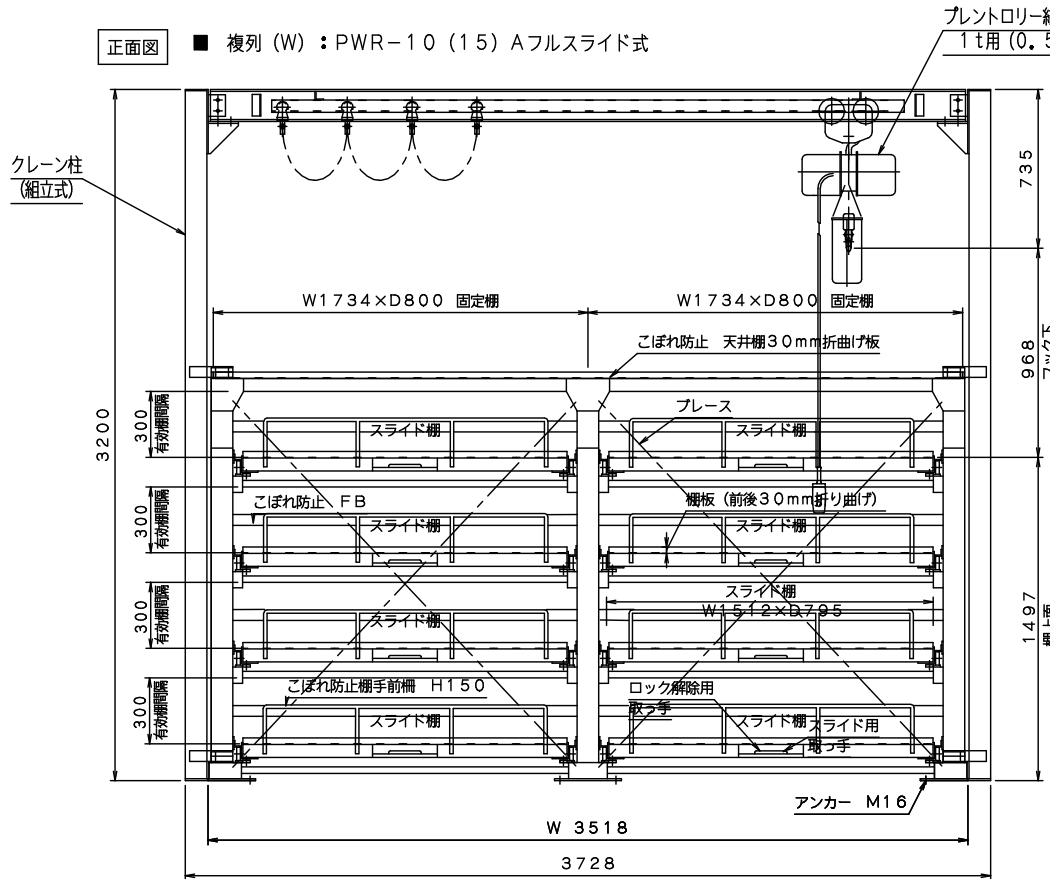


プレントロリー結合形電動クレーン
1t用 (0.5t)

上面図

1/2スケール

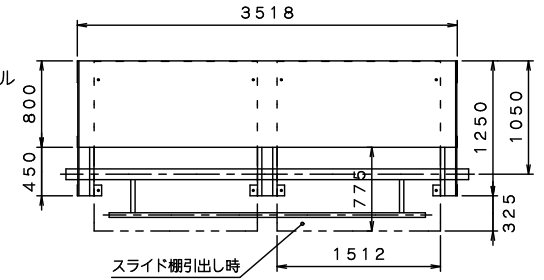

側面図

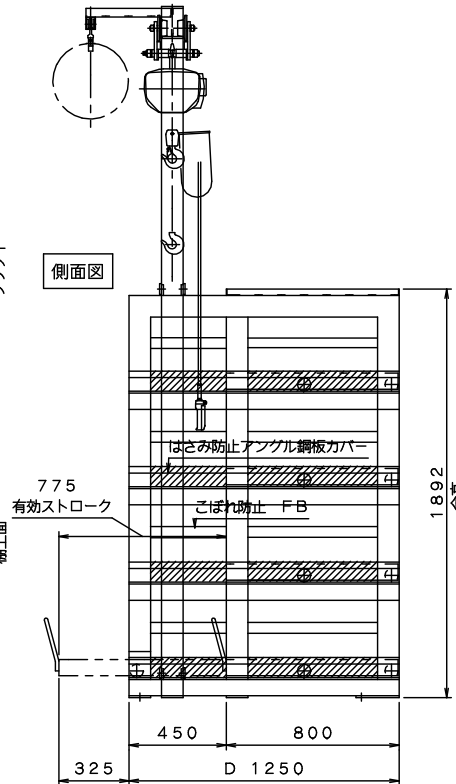

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

仕様 (1) (地震・安全対策)

- 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー
- 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前棚
- 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9) スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け
- 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接

仕様 (2) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	本体寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PWR-10 (15) MCA	P2012 MCA	5段	スライド棚 8棚 各棚 2t 固定棚 2棚 各棚 2t	W3728xD1250 ×H3200	W3518xD1250 ×H1892	W1512xD795	W1734xD800 ×2	各棚 300	前面に 759	手動式

仕様 (3)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2、3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2、3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

クレーン仕様

- プレントロリー結合形電動クレーン
- 定格荷重: 1t (0.5t可)
- 巻上速度: 4.6m/s (50Hz)
: 5.5m/s (60Hz)

		フルスライド棚
日付	2018.10	PWR-10 (15) MCA
設計	尺度	機種番号P2012MCA
製図	審査	図番 PW1015MCA
ビソ株式会社		