A Series | 地震・安全対策強化品 | クレーン付・フルスライド棚 | 2 t用／棚1枚 | 棚幅 1500 | PWR-8 (15) MCA | P2010MCA | 天井棚固定式

■ 複列 (W) ：PWR－8 (15) MCA フルスライド棚

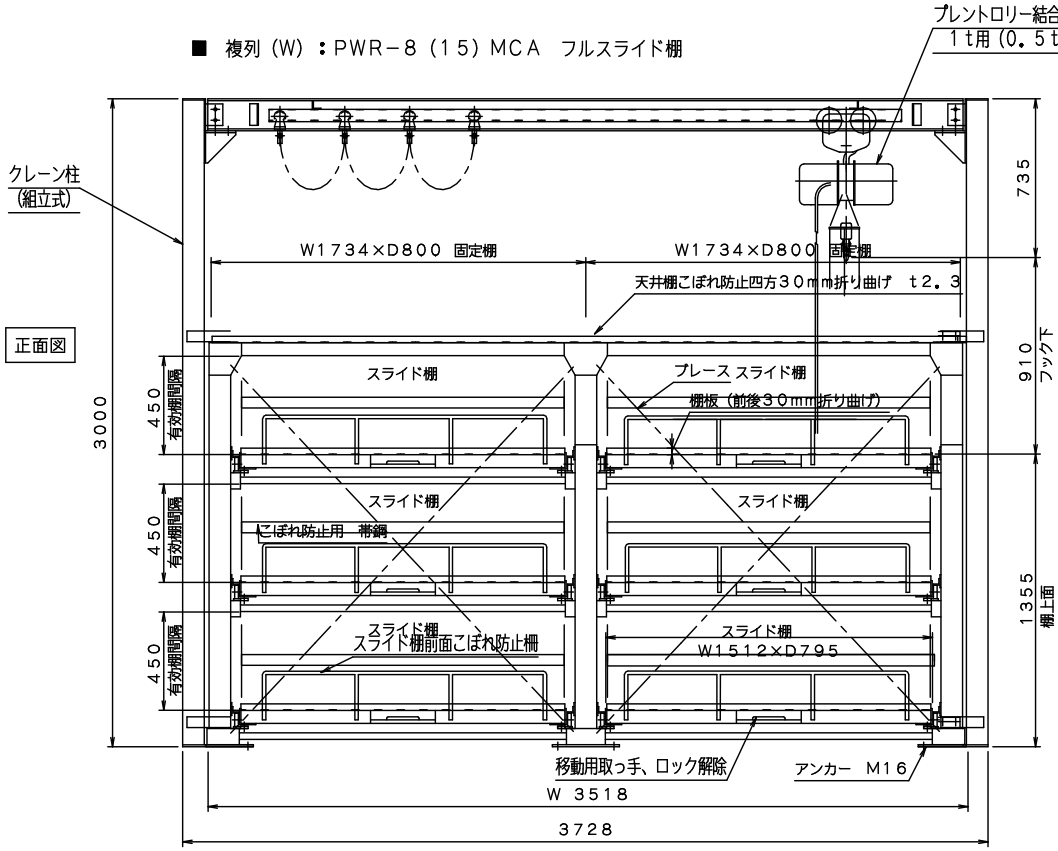

正面図

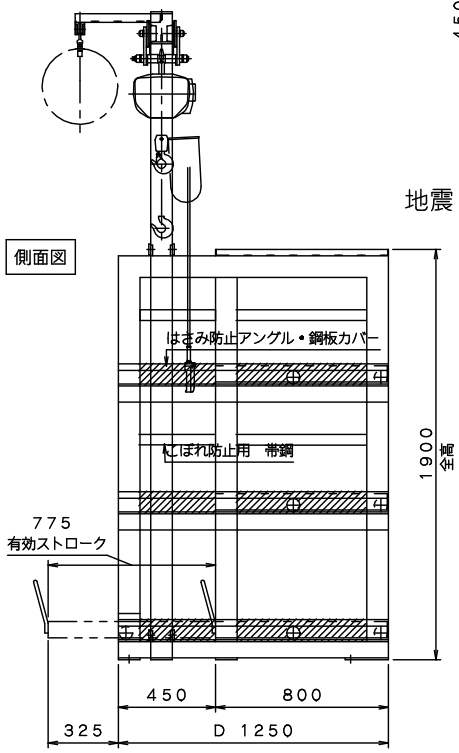

側面図

上面図

1/2スケール

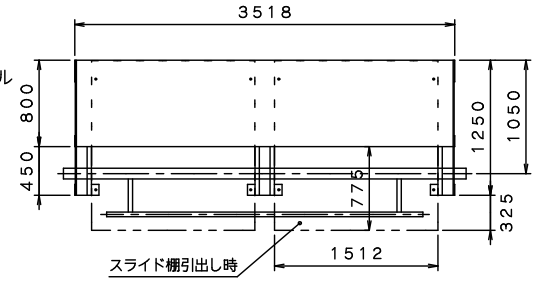

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

仕様（1）（地震・安全対策）

1）フルスライド式で転倒防止の安全設計
2）ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
3）はさみ防止の車輪カバー（アングルと鋼鈑）
4）安全なインナーロック機構と移動用取っ手
5）車輪へのはさみ防止のアングル、鋼鈑カバー
6）天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ
7）スライド棚こぼれ防止として棚手前柵
8）スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
9）スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け
10）棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接

仕様（2）（寸法他）

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重		外形寸法（mm）	本体寸法（mm）	スライド棚寸法（mm）	固定棚寸法（mm）	有効棚間隔（mm）	有効ストローク（mm）	スライド方式
PWR－8 (15) MCA	P2010 MCA	4段	スライド棚 6棚 各棚 2t	固定棚 2棚 各棚 2t	W3728×D1250 ×H3000	W3518×D1250 ×H1900	W1512×D795	W1734×D800 ×2	各棚 450	前面に 759	手動式

仕様（3）

1）安全装置　自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴（ベースプレート）
2）棚板　スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
　固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
3）その他　移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
4）塗装色　BISO標準色 ベージュ色（U19-80A）、一部赤色（S43-163）
5）搬入、据付　溶接一体構造（組立完成品）、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

クレーン仕様

◎ プレントロリー結合形電動クレーン
◎ 定格荷重：1t（0.5t可）
○ 巻上速度：4.6m／s（50Hz）
　：5.5m／s（60Hz）

	フルスライド棚
日付 2018.10	PWR－8 (15) MCA
設計 尺度	機種番号P2010MCA
製図 審査	図番 PW0815MCA

ビソ株式会社