
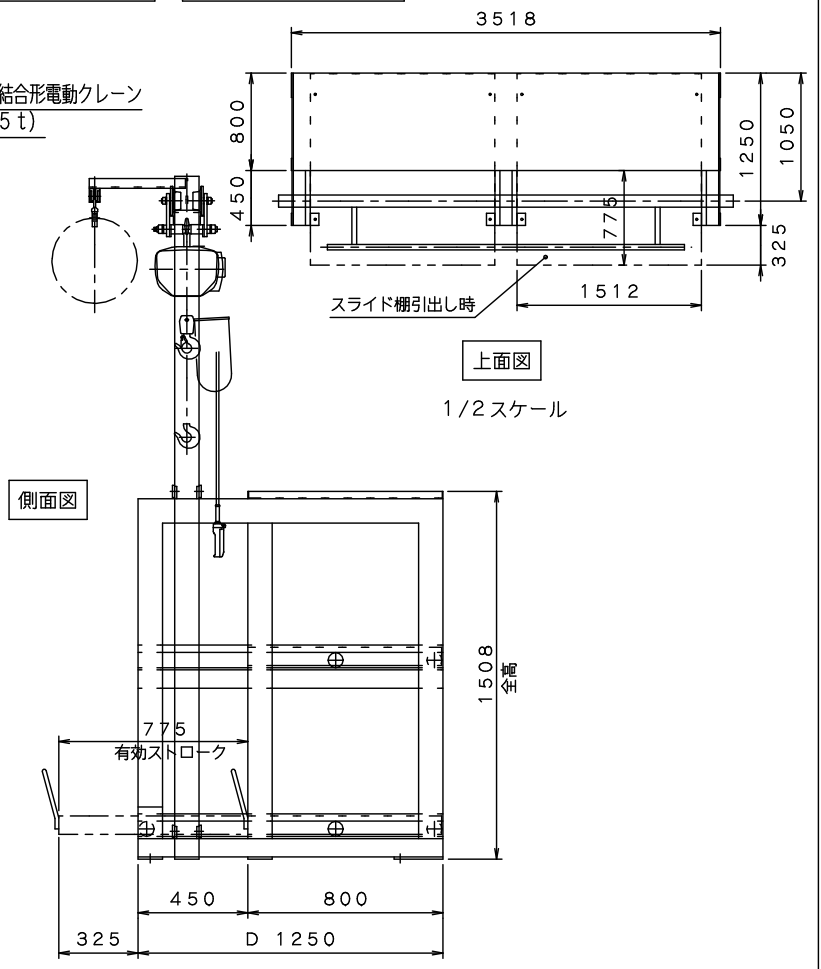


S Series クレーン付・フルスライド棚 2 t用/棚1枚 棚幅 1500 PWR-6 (15) MCS P2008MCS 天井棚固定式

■ 複列 (W) : PWR-6 (15) MCS フルスライド式

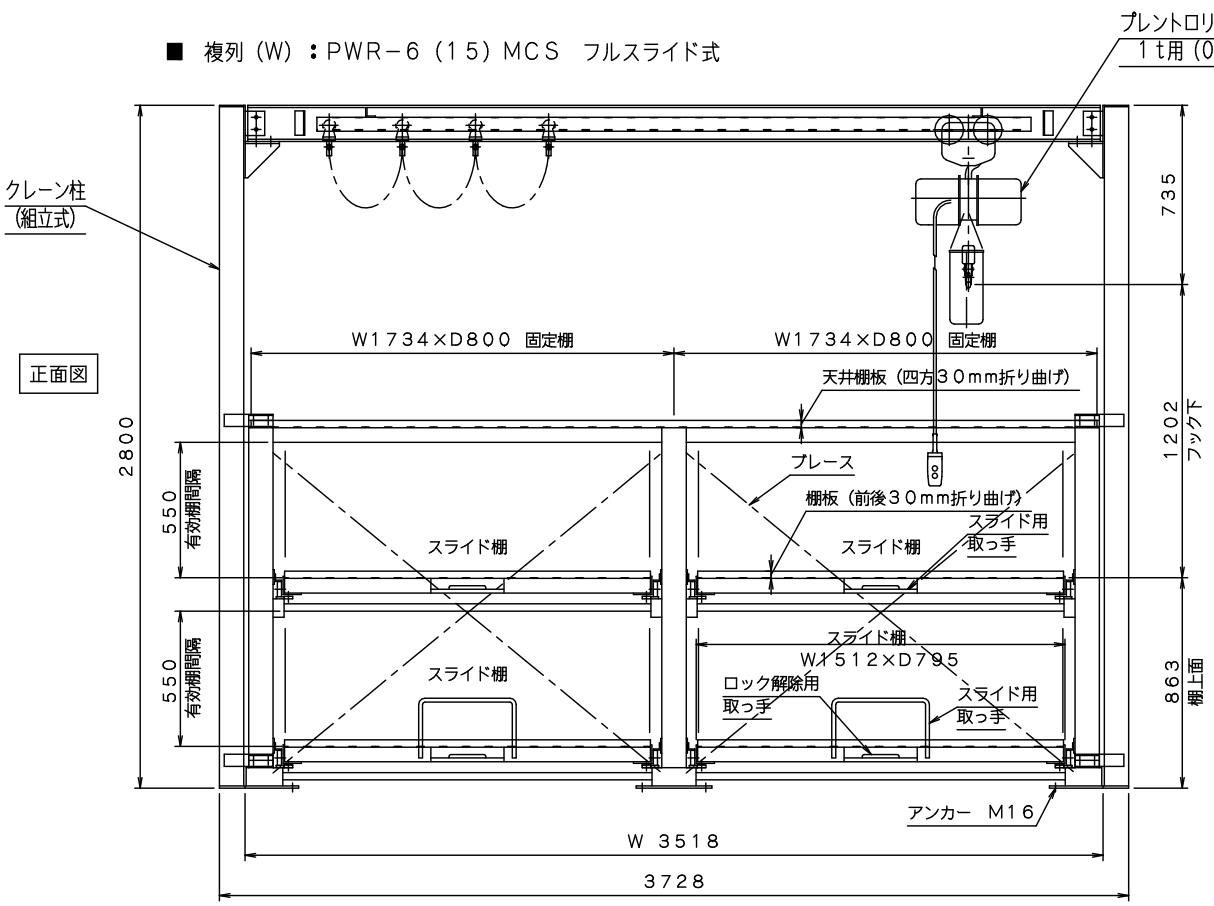

仕様 (1) (寸法他)

| 機種名 | 機種番号 | 段数 | 棚数及び積載荷重 | 外形寸法 (mm) | 本体寸法 (mm) | スライド棚寸法 (mm) | 固定棚寸法 (mm) | 有効棚間隔 (mm) | 有効ストローク (mm) | スライド方式 |
|----------------|-----------|----|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------|
| PWR-6 (15) MCS | P2008 MCS | 3段 | スライド棚 4棚 各棚 2t 固定棚 2棚 各棚 2t | W3728xD1250 xH2800 | W3518xD1250 xH1508 | W1512xD795 | W1734xD800 x2 | 各棚 550 | 前面に 775 | 手動式 |

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

- クレーン仕様
- ◎ プレントロリー結合形電動クレーン
 - ◎ 定格荷重: 1t (0.5t可)
 - 巻上速度: 4.6m/s (50Hz)
: 5.5m/s (60Hz)

| | | フルスライド棚 |
|----|---------|----------------|
| 日付 | 2018.10 | PWR-6 (15) MCS |
| 設計 | 尺度 | 機種番号P2008MCS |
| 製図 | 審査 | 図番 PW0615MCS |

ビソ株式会社