

PA Series

フルスライド棚

2 t用/棚1枚

棚幅 1200


PWS-10 (12) A

2112A

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています


仕様(2) (地震・安全対策)

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計 | 6) 天井棚ごぼれ防止として四方100mm折り曲げ |
| 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計 | 7) スライド棚ごぼれ防止として棚手前棚 |
| 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板) | 8) スライド棚ごぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ |
| 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手 | 9) スライド棚ごぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け |
| 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー | 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接 |

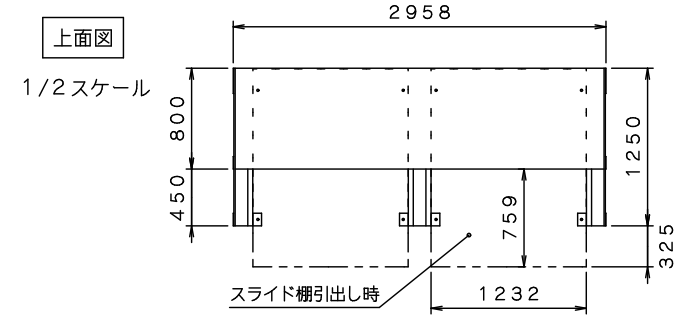


■ 複列 (W) : PWS-10 (12) Aフルスライド式

正面図

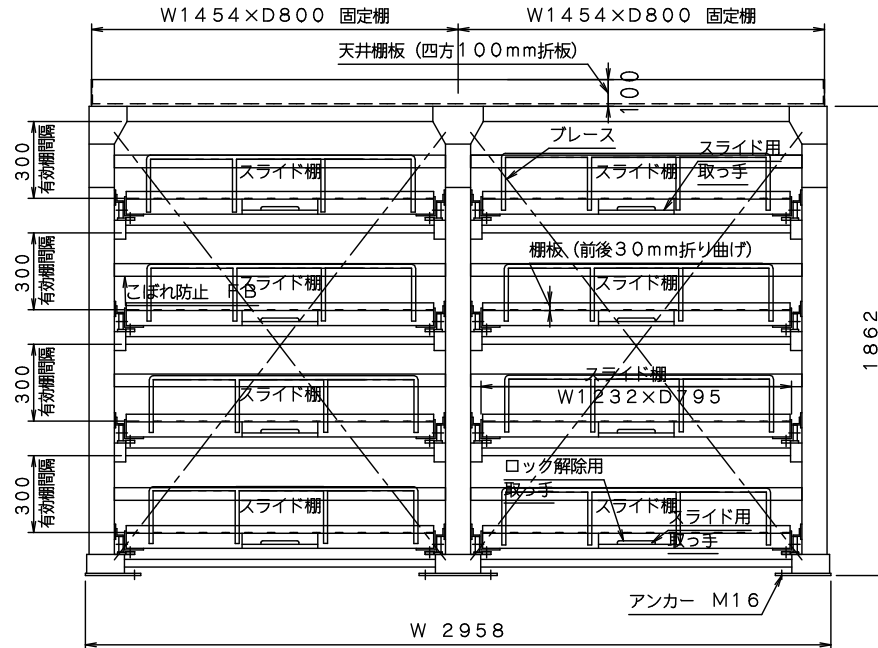

側面図

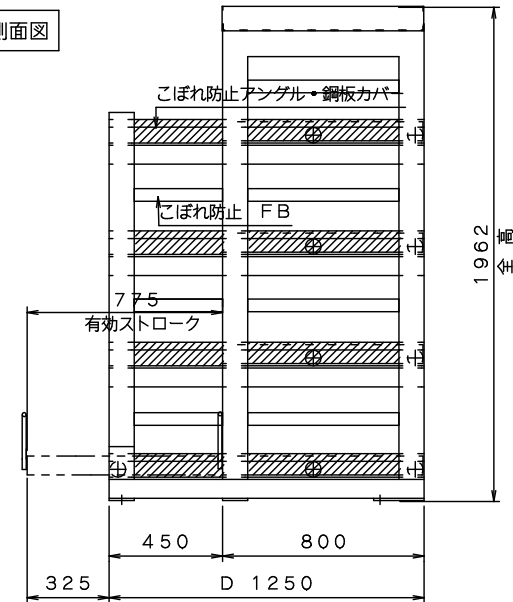

仕様(1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PWS-10 (12) A	2112A	5段	スライド棚 8棚 各棚 2t 固定棚 2棚 各棚 2t	W2958xD1250 xH1962	W1232xD795	W1454xD800 x2	各棚 300	前面に 759	手動式

仕様(2)

- 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2015.3	PWS-10 (12) A
設計	尺度	機種番号 2112A
製図	審査	図番 PW101200AG
ビソ株式会社		