

PA Series

フルスライド棚

2 t用/棚1枚

棚幅 1200




PWS-8 (12) A

2110A

地震・安全対策として下記仕様を標準化しています 仕様(2) (地震・安全対策)

- 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計
- 2) ベースチャンネルを基軸にした剛性設計
- 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板)
- 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手
- 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー
- 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ
- 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前棚
- 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ
- 9) スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け
- 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接

## ■ 複列 (W) : PWS-8 (12) Aフルスライド式

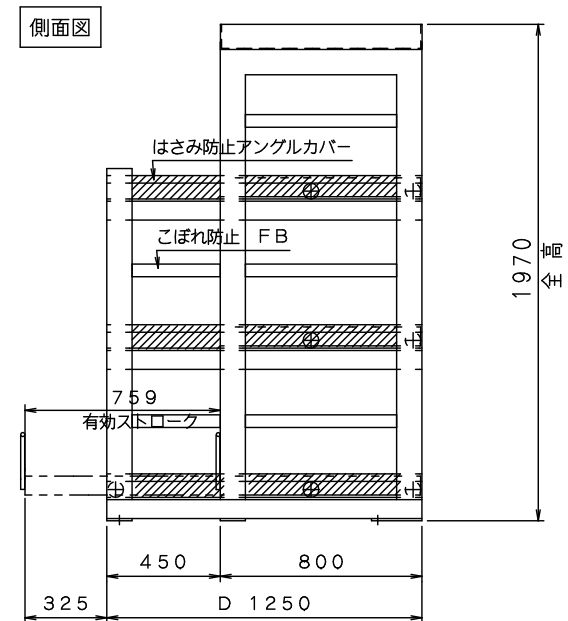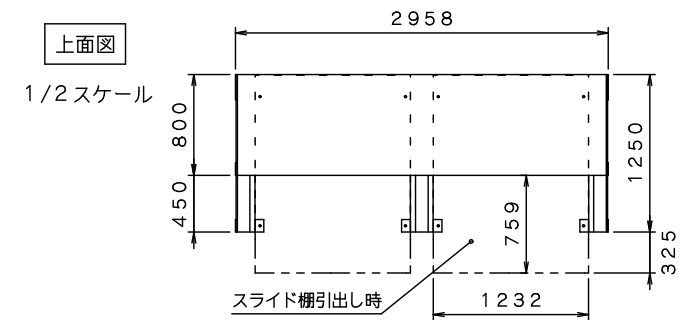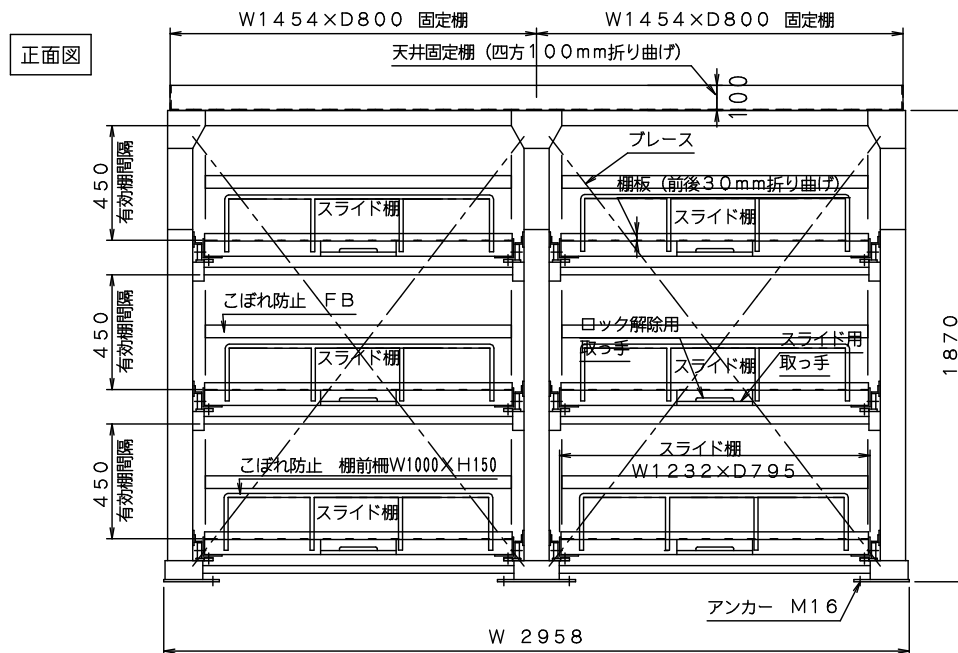

仕様(1) (寸法他)

| 機種名          | 機種番号  | 段数 | 棚数及び積載荷重                            | 外形寸法 (mm)              | スライド棚寸法 (mm) | 固定棚寸法 (mm)       | 有効棚間隔 (mm) | 有効ストローク (mm) | スライド方式 |
|--------------|-------|----|-------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------|
| PWS-8 (12) A | 2110A | 4段 | スライド棚 6棚<br>各棚 2t   固定棚 2棚<br>各棚 2t | W2958xD1250<br>xH1900A | W1232xD795   | W1454xD800<br>x2 | 各棚 450     | 前面に 759      | 手動式    |

仕様(2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm  
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

|        |        | フルスライド棚       |
|--------|--------|---------------|
| 日付     | 2015.3 | PWS-8 (12) A  |
| 設計     | 尺度     | 機種番号 2110A    |
| 製図     | 審査     | 図番 PW081200AG |
| ビソ株式会社 |        |               |