

PA Series

フルスライド棚

2 t用/棚1枚

棚幅 1200


PWS-10 (12) HA

2112HA



地震・安全対策として下記仕様を標準化しています

仕様(2) (地震・安全対策)

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1) フルスライド式で転倒防止の安全設計     | 6) 天井棚こぼれ防止として四方100mm折り曲げ            |
| 2) ベースチャンネルを軸にした剛性設計     | 7) スライド棚こぼれ防止として棚手前柵                 |
| 3) はさみ防止の車輪カバー (アングルと鋼板) | 8) スライド棚こぼれ防止として床板前後30mm折り曲げ         |
| 4) 安全なインナーロック機構と移動用取っ手   | 9) スライド棚こぼれ防止として、棚フレーム棚内側に3方に帯鋼を取り付け |
| 5) 車輪へのはさみ防止のアングル、鋼板カバー  | 10) 棚移動用アイボルトナット天井床に埋め込み溶接           |

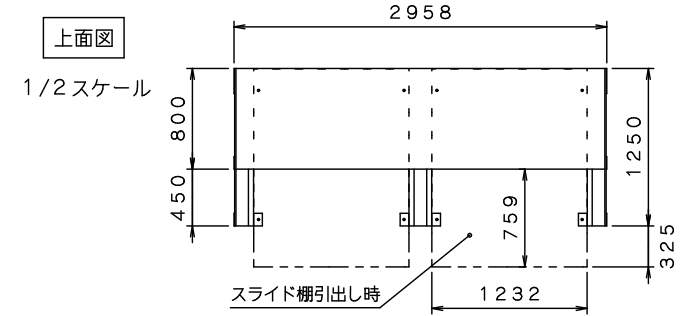

■ 複列 (W) : PWS-10 (12) HAフルスライド式

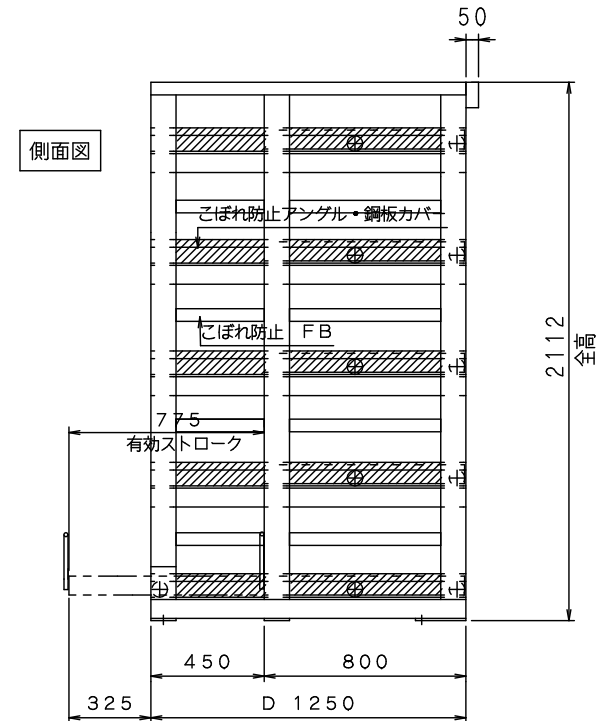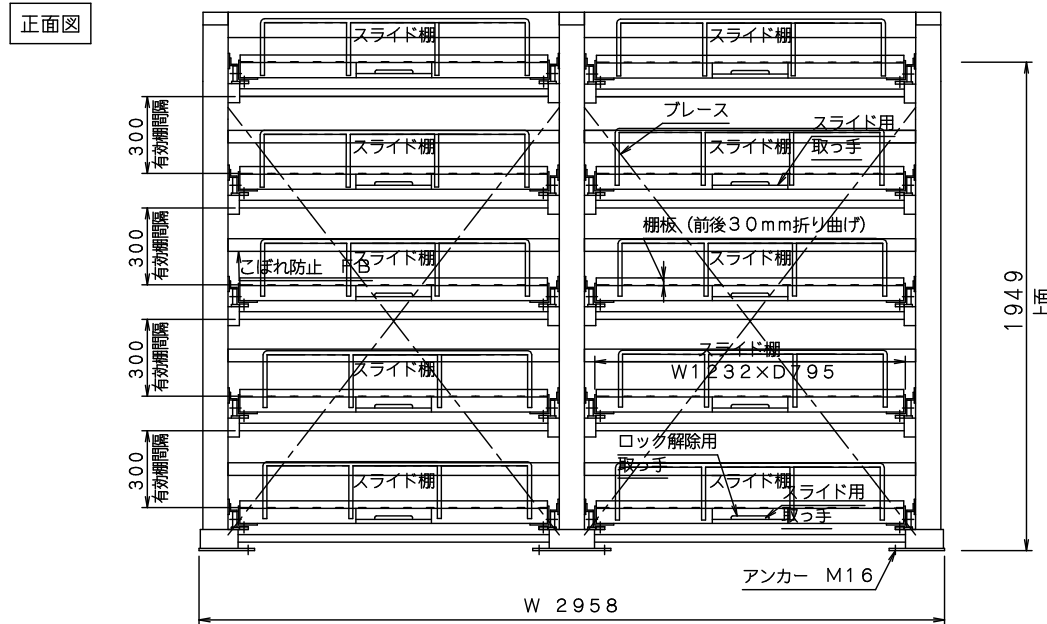

仕様(1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PWS-10 (12) HA	2112HA	5段	スライド棚 10棚 各棚 2 t	W2958×D1250 ×H2112	W1232×D795		各棚 300	前面に 759	手動式

仕様(2)

- 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
- その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2015.5	PWS-10 (12) HA
設計	尺度	機種番号 2112HA
製図	審査	図番 PW101200HA
ビソ株式会社		