



1社1技術
認定企業

13140

地震に強い!

抜群の安定性!こぼれ防止、
棚転倒のないフルスライド式収納棚!

各対策を標準装備!

A-Series

フルスライド棚ラインナップ

E-A型(1t用/棚1枚)

P-A型(2t用/棚1枚)

G-A型(3.5t用/棚1枚)

K-A型(5t用/棚1枚)

その他のAシリーズ

●天井棚フルスライド式

H-A型

●クレーン付きフルスライド棚

MC-A型/HMC-A型/HMCL-A型

地震災害時でも、棚の転倒の無い張り出し設計で、
こぼれ防止対策、はさみ防止対策、安全対策を徹底。

①前倒れの無いフルスライド式で棚の奥まで有効活用。

②国産鋼材を使用して、重荷重に耐える高剛性、
溶接一体製品です。

●こぼれ防止と安全対策

③こぼれ防止として天井棚板床(3.2t) 四方100mm折り板。

④こぼれ防止としてスライド棚前面に丸棒柵を設置。

⑤こぼれ防止としてスライド棚床板前後30mm折り板。

⑥こぼれ防止として棚フレーム内側奥、両側面に帯鋼を溶接。

●はさみ防止と安全対策








⑦はさみ防止として車輪アングルカバー、
車輪鋼板カバー。

⑧ロックのはさみ防止として、棚内部に収納した
インナーロック機構と移動用取っ手。

●作業性と安全対策

⑨棚本体移動用として棚上部に
アイボルト用ナットを埋込溶接。

⑩責任施工として据付、アンカー施工まで。



設置例




P-A型(2t用/棚1枚) 参考図

正面図 単列(S):PSR-4(15)-A フルスライド式

正面図 複列(W):PWR-8(15)-A フルスライド式

側面図

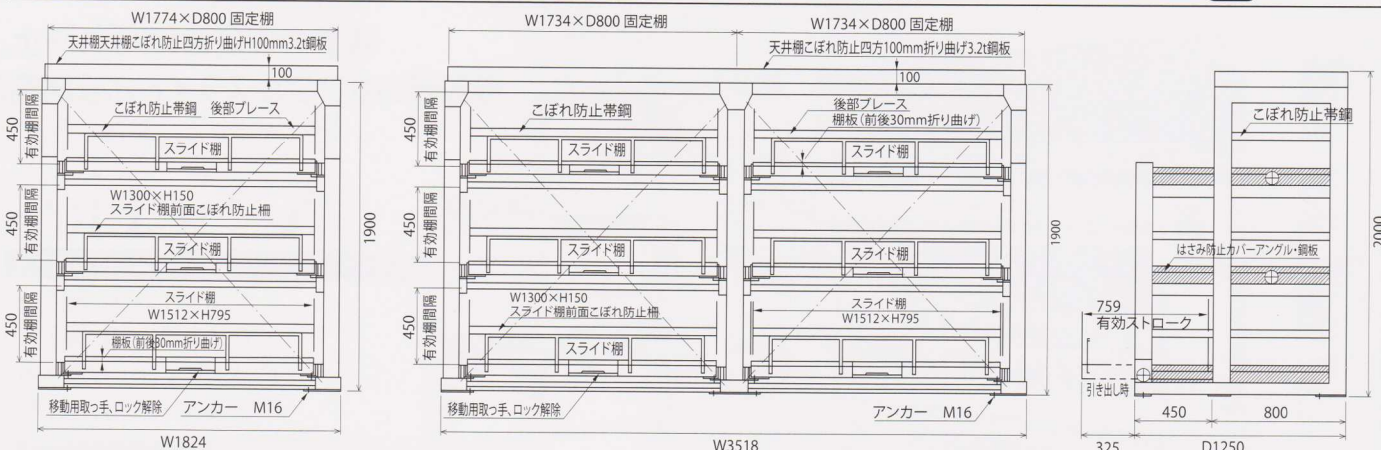


G-A型(3.5t用/棚1枚) 参考図

正面図 単列(S):GSR-3(15)-A フルスライド式

正面図 複列(W):GWR-6(15)-A フルスライド式

側面図

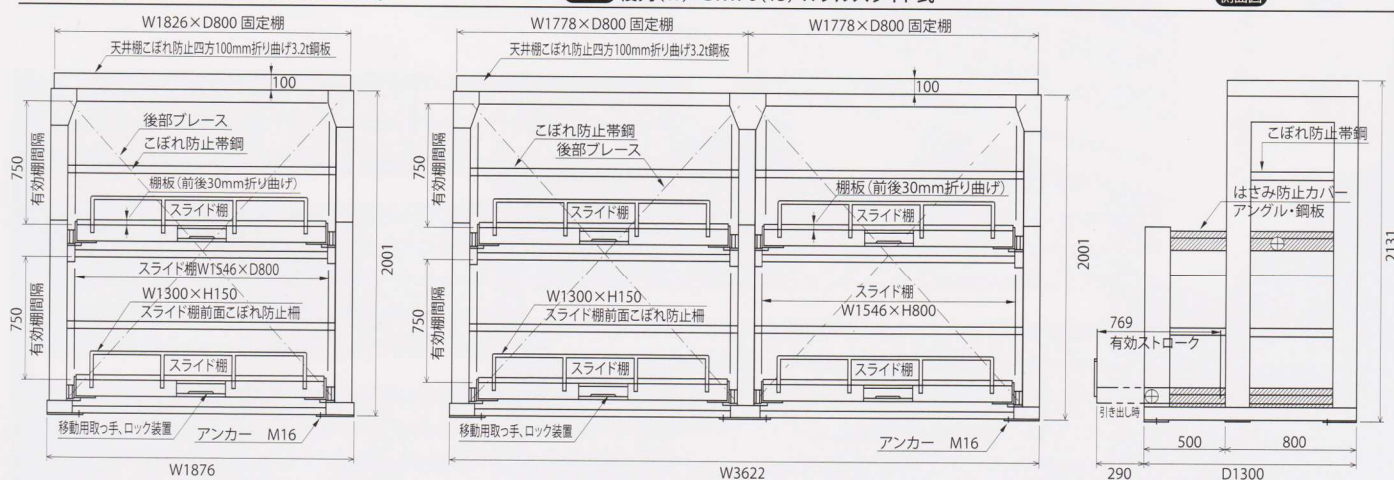

E-A型(15)1t用 棚幅(1500)

スライド棚幅 1200型もあります

推薦	形式	機種名	機種番号	段数	寸法(m/m)・棚数		外形寸法(m/m)	有効棚間隔	有効ストローク	駆動方法
					スライド棚	固定棚				
●	単列	ESR-3(15)-A	1101-A	3	W1512xD795×2	W1724xD800×1	W1754xD1250×H1578	550	759 775	手動
		ESR-4(15)-A	1102-A	4	W1512xD795×3	W1724xD800×1	W1754xD1250×H1970	450		
		ESR-5(15)-A	1103-A	5	W1512xD795×4	W1724xD800×1	W1754xD1250×H1962	300		
●	複列	EWR-6(15)-A	1111-A	3	W1512xD795×4	W1696xD800×2	W3423xD1250×H1578	550		
		EWR-8(15)-A	1112-A	4	W1512xD795×6	W1696xD800×2	W3423xD1250×H1970	450		
		EWR-10(15)-A	1113-A	5	W1512xD795×8	W1696xD800×2	W3423xD1250×H1962	300		

P-A型(15)2t用 棚幅(1500)

スライド棚幅1200、棚幅1800型もあります

推薦	形式	機種名	機種番号	段数	寸法(m/m)・棚数		外形寸法(m/m)	有効棚間隔	有効ストローク	駆動方法
					スライド棚	固定棚				
●	単列	PSR-3(15)-A	2002-A	3	W1512xD795×2	W1774xD800×1	W1824xD1250×H1578	550	759 775	手動
		PSR-4(15)-A	2004-A	4	W1512xD795×3	W1774xD800×1	W1824xD1250×H1970	450		
		PSR-5(15)-A	2006-A	5	W1512xD795×4	W1774xD800×1	W1824xD1250×H1962	300		
●	複列	PWR-6(15)-A	2008-A	3	W1512xD795×4	W1734xD800×2	W3518xD1250×H1578	550		
		PWR-8(15)-A	2010-A	4	W1512xD795×6	W1734xD800×2	W3518xD1250×H1970	450		
		PWR-10(15)-A	2012-A	5	W1512xD795×8	W1734xD800×2	W3518xD1250×H1962	300		

G-A型(15)3.5t用 棚幅(1500)

スライド棚幅 1800型もあります

推薦	形式	機種名	機種番号	段数	寸法(m/m)・棚数		外形寸法(m/m)	有効棚間隔	有効ストローク	駆動方法
					スライド棚	固定棚				
●	単列	GSR-3(15)-A	3501-A	3	W1546xD800×2	W1826xD800×1	W1876xD1300×H2101	750	769 785	手動
		GSR-4(15)-A	3503-A	4	W1546xD800×3	W1826xD800×1	W1876xD1300×H2458	550		
●	複列	GWR-3(15)-A	3502-A	3	W1546xD800×4	W1786xD800×2	W3622xD1300×H2101	750		
		GWR-4(15)-A	3504-A	4	W1546xD800×6	W1786xD800×2	W3622xD1300×H2458	550		

K-A型(18)5t用 棚幅(W1800)

推薦	形式	機種名	機種番号	段数	寸法(m/m)・棚数		外形寸法(m/m)	有効棚間隔	有効ストローク	駆動方法
					スライド棚	固定棚				
●	単列	KSL-3(18)-A	5001-A	3	W1835xD934×2	W2115xD930×1	W2165xD1550×H2424	900	801 865	手動
●	複列	KWL-6(18)-A	5003-A	3	W1835xD934×4	W2075xD930×2	W4200xD1550×H2424	900		

その他、A-Series ▶天井棚フルスライド式 H-A型 ▶クレーン付きフルスライド棚 MC-A型 HMC-A型 HMCL-A型

※各機種の寸法変更品も製作致します。 ※予告無しに寸法、仕様等を変更することがあります。