

BX Series


横スライドBX棚

5~8t用/棚1枚


BX2-58D-9H

6402H


上面図

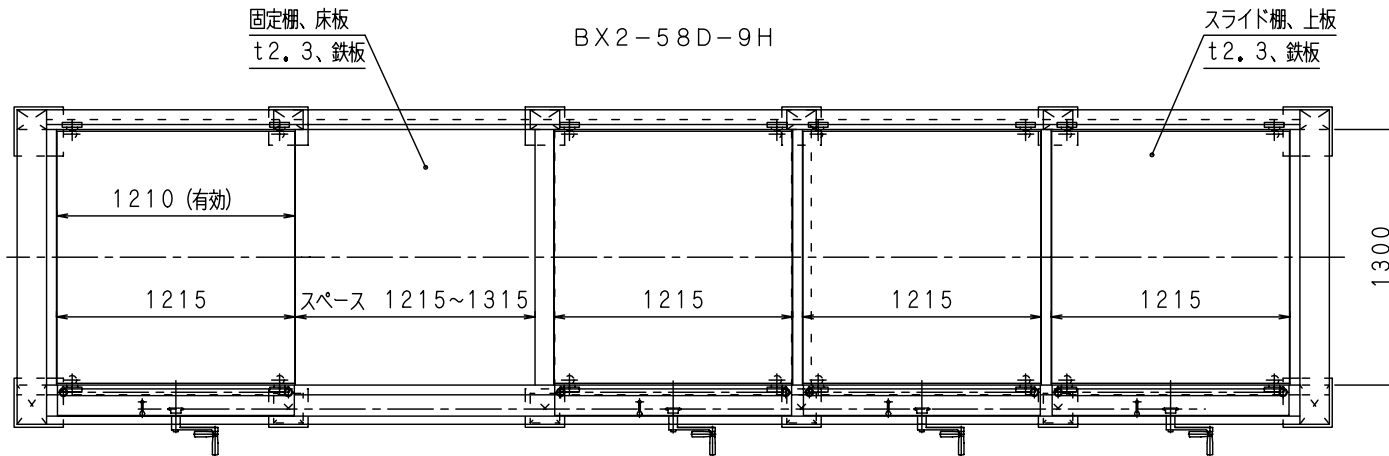

正面図

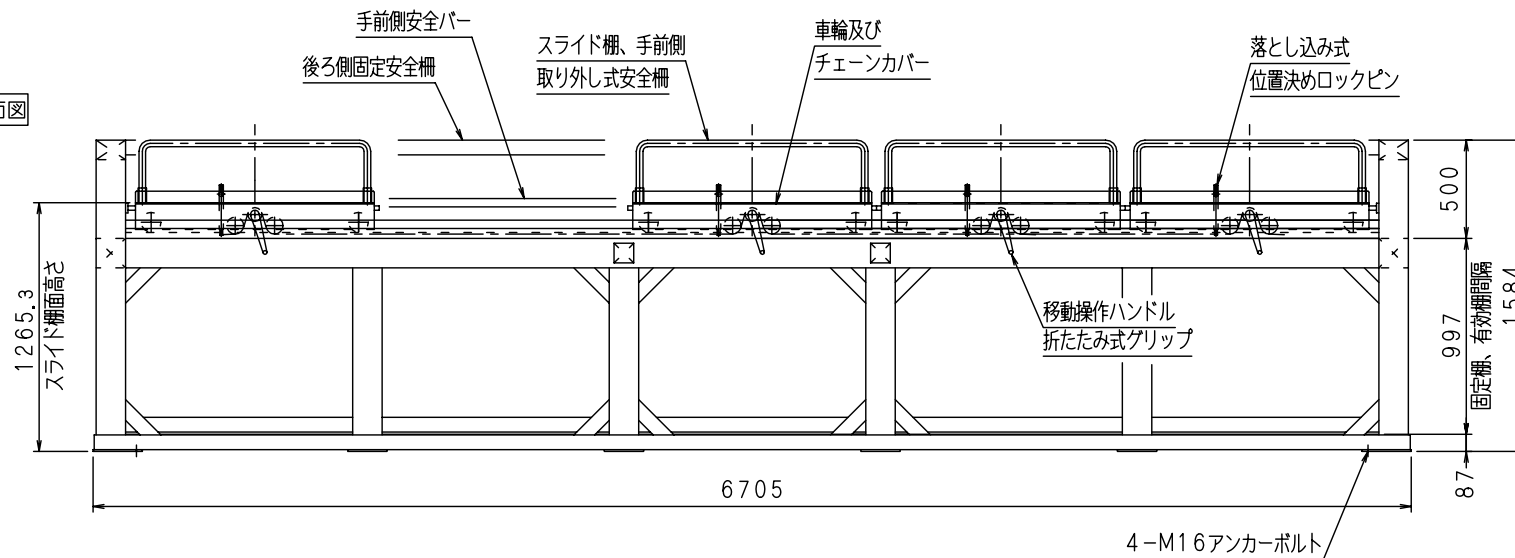

側面図

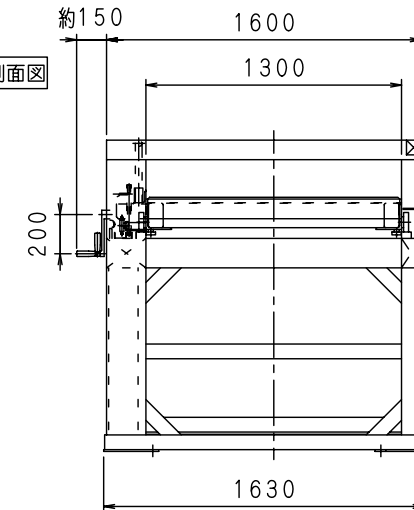

仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
BX2-58D-9H	6402H	2段	スライド棚 4棚 各棚 5t 固定棚 5棚 各棚 8t	W6705xD1630 xH1584	W1215xD1300	W1215xD1300	1000	横方向 1215	ハンドル式

仕様 (2)

- 外形寸法 図面のとおり。
- 積載荷重 スライド棚 5TON/棚、固定棚 8TON/棚
- 棚数 スライド棚 4、固定棚 5 全9棚
- 棚寸法 スライド棚 W1215mmxD1300mm
固定棚 W1215mmxD1300mm
- スライド方式 ハンドル式
- ハンドル操作力 約5kg
- ハンドル1回転前進(後退)距離 約180mm
- 安全装置 ロック装置 車輪カバー
アンカー用穴(ベースプレート)4ヶ所
- 棚板 スライド棚 t2.3鉄板張り 左右折り曲げ立ち上げ30mm
固定棚 t2.3鉄板張り
- 塗装色 ピン標準色 ベージュ(U19-80A)一部赤(S43-163)
- 搬入、据付 溶接一体構造(組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2013.5	BX2-58D-9H
設計	尺度	機種番号 6402H
製図	審査	図番 BH0258091G
ビソ株式会社		