

HMC Series

クレーン付フルスライド棚

2 t用/棚1枚

棚幅 1800


PSL-5 (18) MC

2306MC

天井棚固定式

■ 単列 (S) : PSL-5 (18) MCフルスライド式

正面図

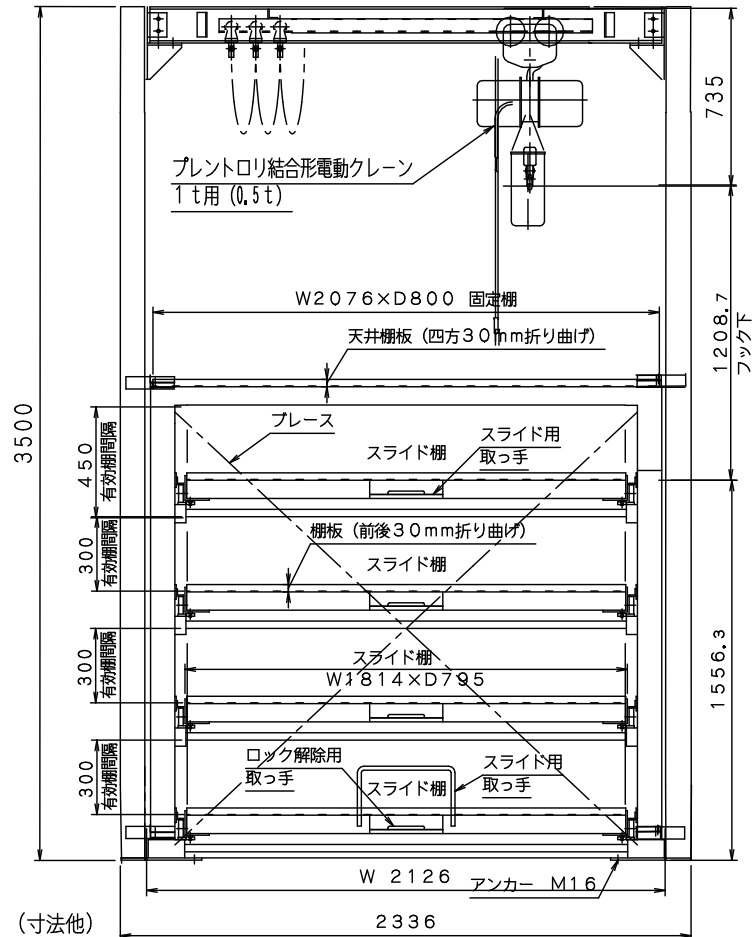


仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PSL-5 (18) MC	2306 MC	5段	スライド棚 4棚 固定棚 1棚 各棚 2t	W2336×D1250 ×H3500	W1814×D795	各棚 300	前面に 775	手動式

仕様 (2)


- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

側面図

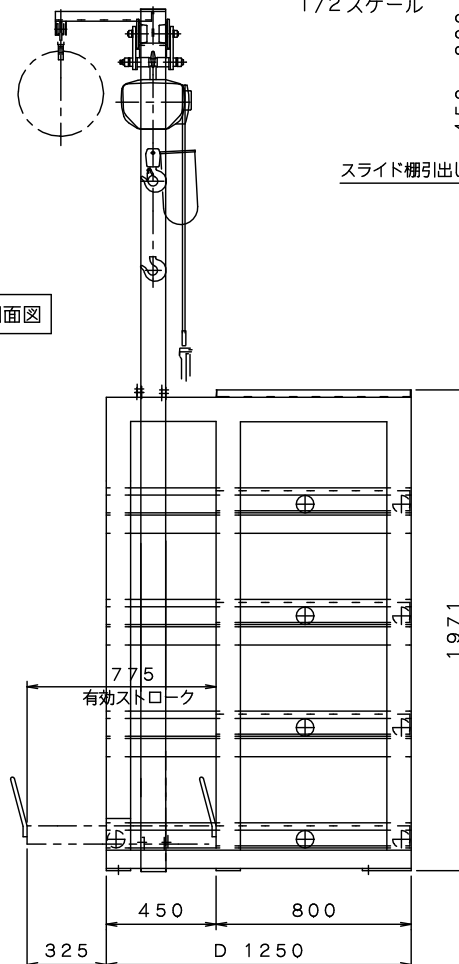

上面図

1/2スケール

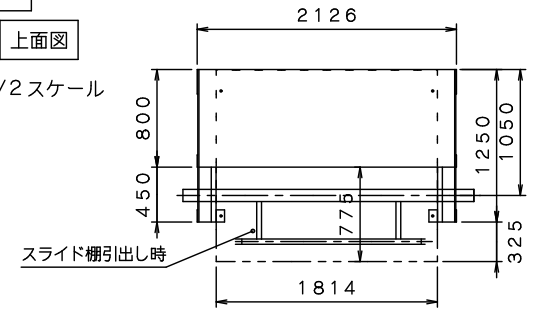

クレーン仕様

- プレントロリ結合形電動クレーン
- 定格荷重: 1t (0.5t可)
- 巻上速度: 4.6m/s (50Hz)
- 5.5m/s (60Hz)

		フルスライド棚
日付	2015.10	PSL-5 (18) MC
設計	尺度	機種番号 2306MC
製図	審査	図番 PS0518MCG
ビソ株式会社		