

S Series

クレーン付・フルスライド棚

2 t用/棚1枚

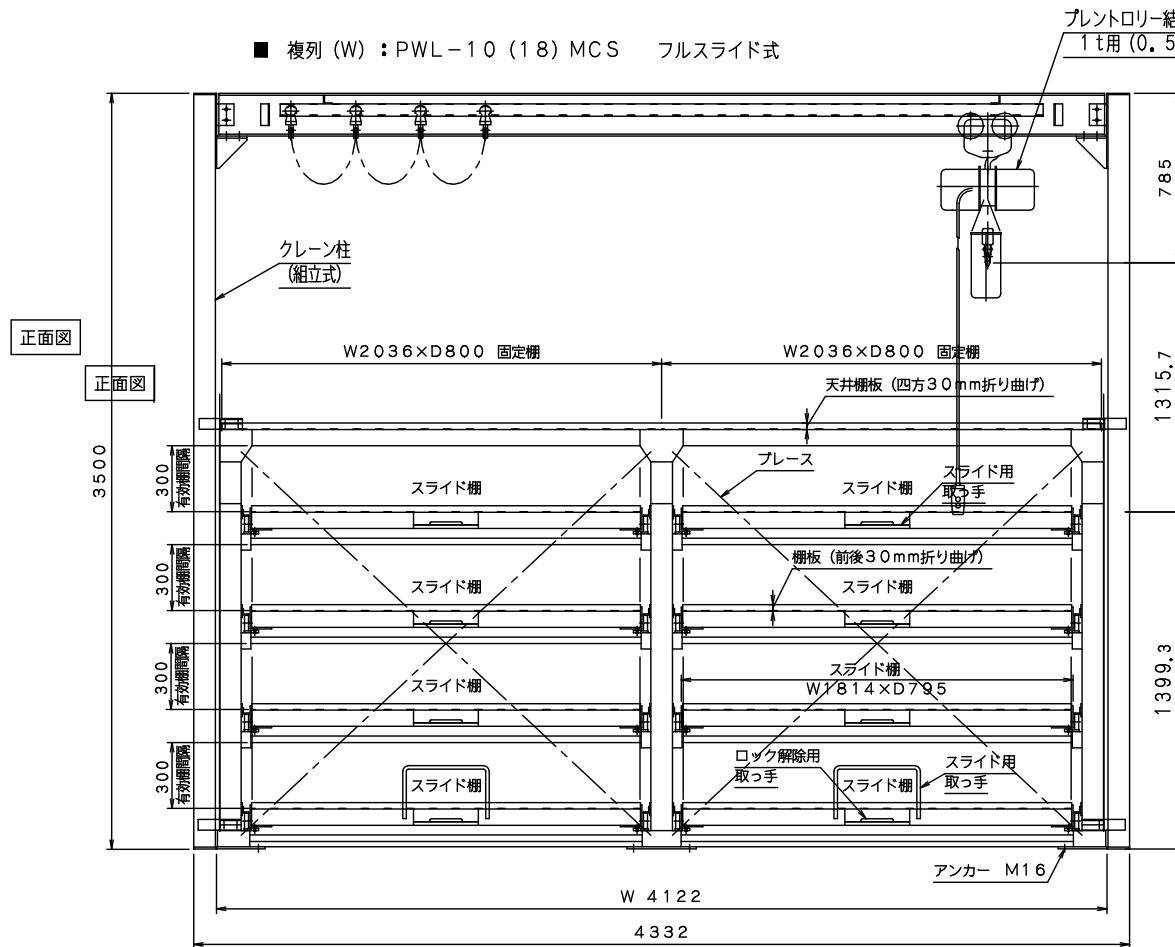
棚幅 1800

PWL-10 (18) MCS

P2189MCS

天井棚固定式

■ 複列 (W) : PWL-10 (18) MCS フルスライド式

プレントロリー結合形電動クレーン
1t用 (0.5t)クレーン柱
(組立式)

W2036xD800 固定棚

W2036xD800 固定棚

天井棚板 (四方30mm折り曲げ)

ブレース

スライド棚

スライド用
取っ手

棚板 (前後30mm折り曲げ)

スライド棚

スライド棚

W1814xD795

ロック解除用
取っ手

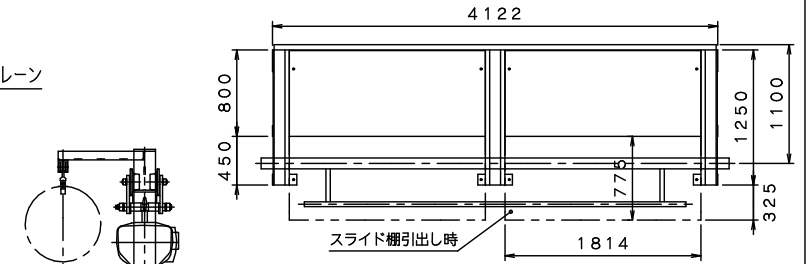
スライド棚

スライド用
取っ手

アンカー M16

W 4122

4332

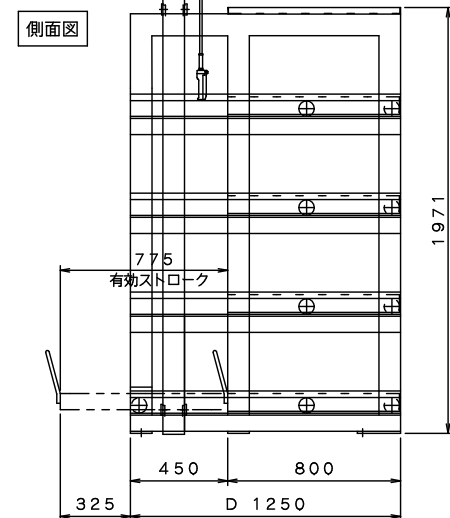
785
1315.7
1399.3

スライド棚引出し時

上面図

1/2スケール

側面図



325

450

800

D 1250

1971
全高

775

有効ストローク

仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	本体寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PWL-10 (18) MCS	P2189 MCS	5段	スライド棚 8棚 各棚 2t 固定棚 2棚 各 2t	W4332xD1250 ×H3500	W4122xD1250 ×H1971	W1814xD795	各棚 300	前面に 775	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2. 3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2. 3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ページュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。クレーン柱、レールは組立式です。

クレーン仕様

- プレントロリー結合形電動クレーン
- 定格荷重 : 1t (0.5t可)
- 巻上速度 : 4.6m/s (50Hz)
: 5.5m/s (60Hz)

		フルスライド棚
日付	2018.10	PWL-10 (18) MCS
設計	尺度	機種番号P2189MCS
製図	審査	図番 PW1018MCS
ピソ株式会社		