

フルスライド棚

S Series

2 t用/棚1枚


棚幅 1200

PWS-6 (12) S

P2126S


上面図

1/2スケール

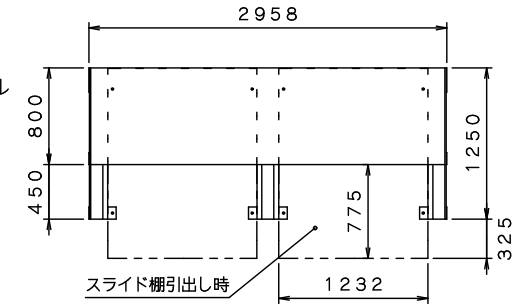


■ 複列 (W) : PWS-6 (12) S フルスライド式

正面図

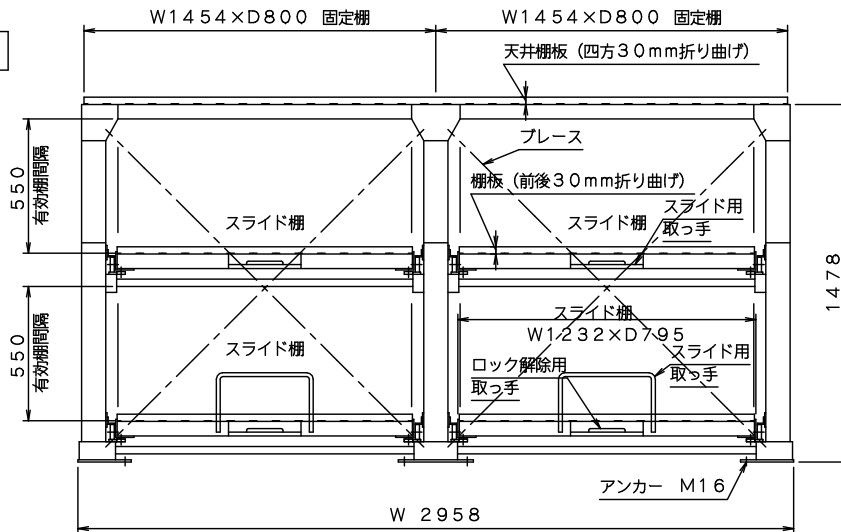

側面図

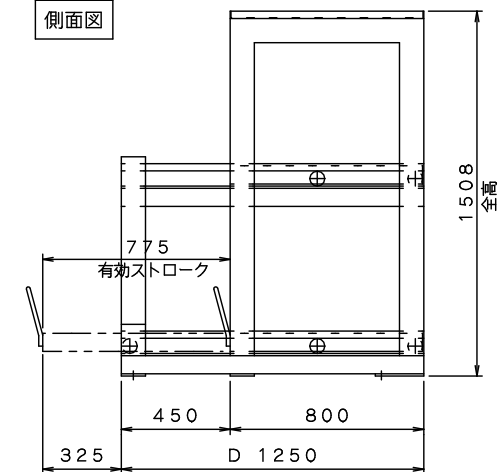

仕様 (1) (寸法他)

機種名	機種番号	段数	棚数及び積載荷重	外形寸法 (mm)	スライド棚寸法 (mm)	固定棚寸法 (mm)	有効棚間隔 (mm)	有効ストローク (mm)	スライド方式
PWS-6 (12) S	P2126S	3段	スライド棚 4棚 各棚 2 t 固定棚 2棚 各棚 2 t	W2958xD1250 ×H1508	W1232xD795	W1454xD800 ×2	各棚 550	前面に 775	手動式

仕様 (2)

- 1) 安全装置 自動ロック装置、安全取っ手、車輪カバーアングル、アンカー用穴 (ベースプレート)
- 2) 棚板 スライド棚 t2.3鋼板張り、前後折り曲げ立ち上がり30mm
固定棚 t2.3鋼板張り、四方折り曲げ立ち上がり30mm
- 3) その他 移動時吊り上げアイボルト用長ナット溶接有り
- 4) 塗装色 BISO標準色 ベージュ色 (U19-80A)、一部赤色 (S43-163)
- 5) 搬入、据付 溶接一体構造 (組立完成品)、現場での組み付けは必要ありません。

		フルスライド棚
日付	2018.9	PWS-6 (12) S
設計	尺度	機種番号 P2126S
製図	審査	図番 PW0612001GS
ビソ株式会社		